

Ogranicznik przepięć konektorowy

klasy DH, do głowic typu CTS


Ekranowane ograniczniki przepięć Cellplux CTKSA klasy DH są zaprojektowane do ochrony hermetycznych urządzeń średniego napięcia. Ograniczniki przepięć dla głowic konektorowych CTKSA zostały zaprojektowane do montażu na ekranowanych, skręcanych głowicach konektorowych Cellpack i odpowiadają międzynarodowym normom IEC 60099-4 i IEC 60071.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CTKSA 18 kV
Numer przedmiotu	423853
Właściwości	Zastosowanie
Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia	Wnętrze
Testowany jednostkowo	Napowietrzny
Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM	
Szybki, prosty i bezpieczny montaż	

Dane techniczne

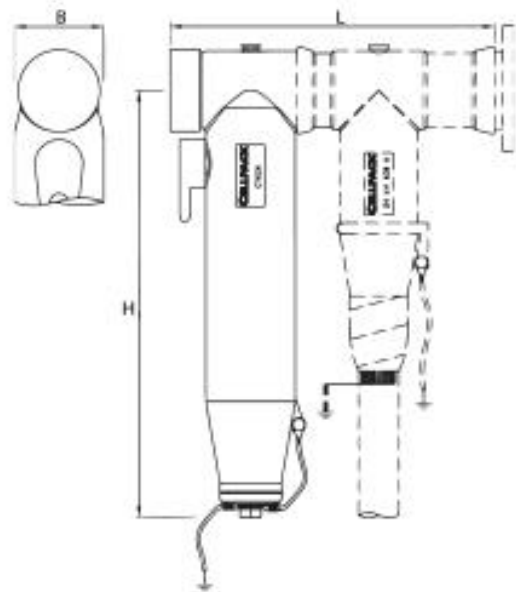

Oznaczenie artykułu	CTKSA 18 kV
Numer przedmiotu	423853
Znamionowy prąd rozładowania, I_n [kA]	10 kA
Impuls wysokoprądowy 4/10 μ s [kA]	100 kA
Znamionowy prąd zwarcia [kA]	20 kA
Współczynnik powtarzalnego transferu ładunku, Qrs [C]	0.5 C
Wartość współczynnika przenikania ładunku cieplnego, Qth [C]	1.1 C
Napięcie znamionowe, U_r	22.5 kV
Maksymalne ciągłe napięcie robocze, U_c	18.3 kV
Napięcie resztkowe (IEC 60099-4) Prąd udarowy piorunowy (1/T, $T < 20 \mu$ s)	63.8 kV
Napięcie resztkowe (IEC 60099-4) Prąd udarowy piorunowy 8/20 [kV] 5 kA	55.7 kV
Napięcie resztkowe (IEC 60099-4) Prąd udarowy piorunowy 8/20 [kV] 10 kA	60.5 kV
Napięcie resztkowe (IEC 60099-4) Prąd udarowy piorunowy 8/20 [kV] 20 kA	66 kV
Długość L	290 mm
Szerokość B	80 mm
Wysokość H	380 mm
Chwilowe przebiegięcie przed stresem (0.1 sec)	$1,227 \times U_r$
Chwilowe przebiegięcie przed stresem (1 sec)	$1,166 \times U_r$
Chwilowe przebiegięcie przed stresem (10 sec)	$1,109 \times U_r$
Chwilowe przebiegięcie przed stresem (100 sec)	$1,050 \times U_r$
Chwilowe przebiegięcie przed stresem (1000 sec)	$0,991 \times U_r$
Chwilowe przebiegięcie po stresem (0.1 sec)	$1,175 \times U_r$
Chwilowe przebiegięcie po stresem (1 sec)	$1,103 \times U_r$
Chwilowe przebiegięcie po stresem (10 sec)	$1,047 \times U_r$
Chwilowe przebiegięcie po stresem (100 sec)	$0,985 \times U_r$
Chwilowe przebiegięcie przed stresem (1000 sec)	$0,929 \times U_r$
Chwilowe przebiegięcie (powiązany standard)	IEC 60099-4

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CTKSA 18 kV
Numer przedmiotu	423853
Zakres dostawy	Zestaw 3 ograniczników przepięć
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311193199

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	24
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	470	1200
Szerokość (mm)	260	800
Wysokość (mm)	185	1130
Waga netto (kg)	15.407	369.768
Waga brutto (kg)	15.407	387.968