

Pararrayos

Clase DH para conectores enchufables tipo CT

Los descargadores de sobretensión apantallados Cellplux CTKSA clase DH fueron diseñadas para la protección de sistemas de media tensión encapsulados. Los descargadores de sobretensión de enchufe de acoplamiento CTKSA fueron diseñados específicamente para su aplicación en el montaje en conexiones de cable apantallados, atornillables y cumplen con las normas internacionales IEC 60099-4 e IEC 60071.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CTKSA 19,5 kV
Número de artículo	423854

Propiedades	Aplicaciones
Con punto de medición capacitivo para comprobar la tensión	Interiores
Probado por unidad	Exterior
Seguro al tacto debido a la capa conductora exterior de EPDM conductivo	
Montaje rápido, fácil y seguro	

## Datos técnicos

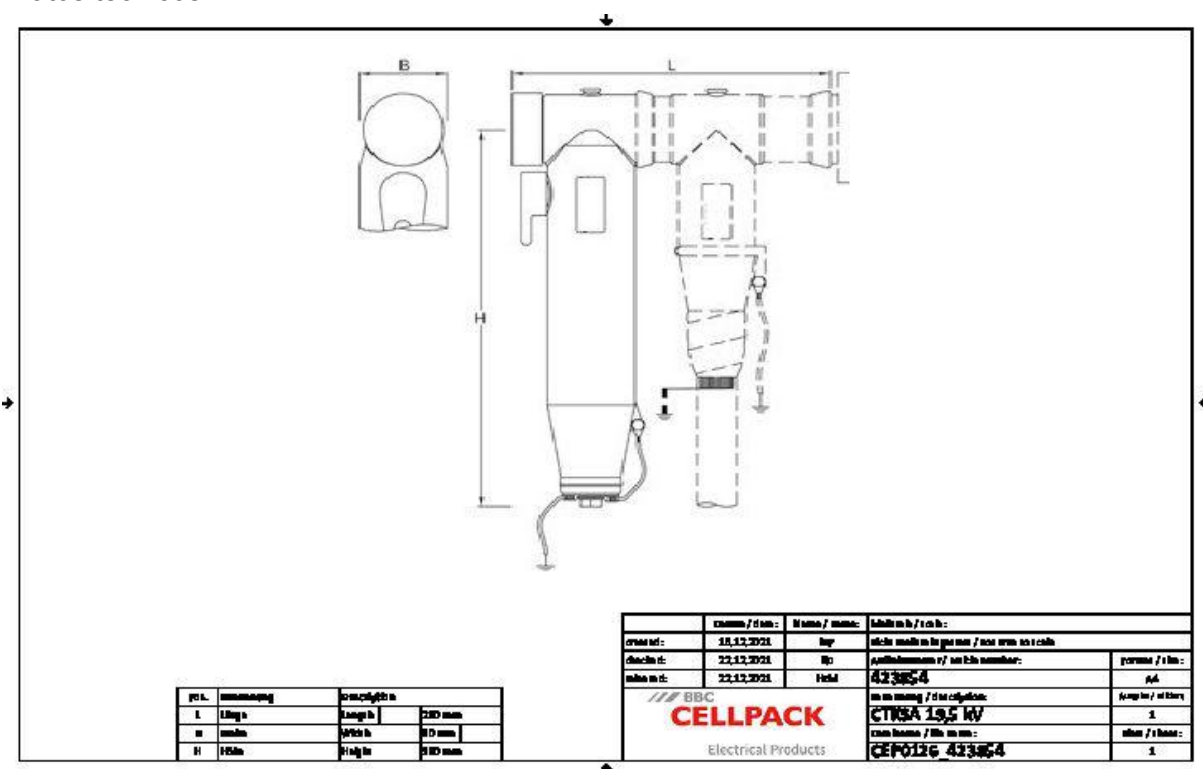

Denominación del artículo	CTKSA 19,5 kV
Número de artículo	423854
Rated discharge current, In	10 kA
High current impulse 4/10 µs	100 kA
Rated short-circuit current	20 kA
Repetitive charge transfer rating, Qrs	0.5 C
Thermal charge transfer rating, Qth	1.1 C
Rated voltage, Ur	24 kV
maximum continuous operating voltage, Uc	19.5 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with steep current impulse (1/T, T < 20 µs)	68 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 µs 5 kA	59.6 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 µs 10 kA	64.4 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 µs 20 kA	70.4 kV
Largo L	290 mm
Ancho B	80 mm
Altura H	380 mm
Temporary overvoltage before stress (0.1 sec)	1,227 x Ur
Temporary overvoltage before stress (1 sec)	1,166 x Ur
Temporary overvoltage before stress (10 sec)	1,109 x Ur
Temporary overvoltage before stress (100 sec)	1,050 x Ur
Temporary overvoltage before stress (1000 sec)	0,991 x Ur
Temporary overvoltage after stress (0.1 sec)	1,175 x Ur
Temporary overvoltage after stress (1 sec)	1,103 x Ur
Temporary overvoltage after stress (10 sec)	1,047 x Ur
Temporary overvoltage after stress (100 sec)	0,985 x Ur
Temporary overvoltage before stress (1000 sec)	0,929 x Ur
Temporary overvoltage (associated standard)	IEC 60099-4

Datos logísticos

Denominación del artículo	CTKSA 19,5 kV
Número de artículo	423854
Ámbito de entrega	Set de 3 descargadores de sobretensión
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85479000
EAN/GTIN	4010311193205

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	24
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	680	1200
Ancho (mm)	385	800
Altura (mm)	115	1130
Peso neto (kg)	14.807	355.368
Peso bruto (kg)	14.807	373.568