

Koppelstekker- Overspanningafleider

Klas DH voor haakse T-stekker type CTS

De geïsoleerde Cellplux overspanningsafleiders CTKSA klasse DH zijn bestemd ter bescherming van ingekapselde middenspanningssystemen. De koppelstekker-overspanningsafleiders CTKSA zijn specifiek te gebruiken voor de montage op geïsoleerde, schroefbare Cellpack kabelaansluitingen en voldoen aan de internationale normen IEC 60099-4 en IEC 60071.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CTKSA 22 kV
Artikelnummer	423855

Eigenschappen

Met capacitief meetpunt voor spanningscontrole

Per stuk getest


Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM

Makkelijke en snelle montage

Toepassing

Binnen

Buiten

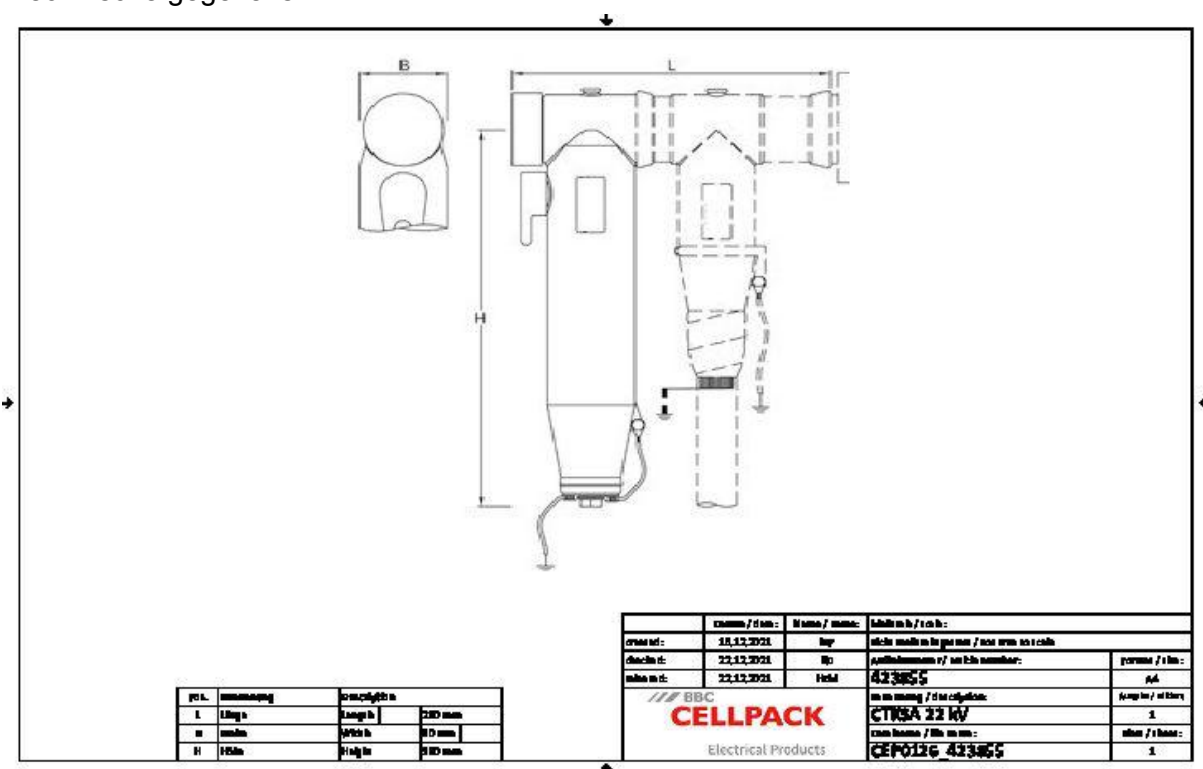

Artikelbeschrijving	CTKSA 22 kV
Artikelnummer	423855
Rated discharge current, I _n	10 kA
High current impulse 4/10 µs	100 kA
Rated short-circuit current	20 kA
Repetitive charge transfer rating, Q _{rs}	0.5 C
Thermal charge transfer rating, Q _{th}	1.1 C
Rated voltage, U _r	27 kV
maximum continuous operating voltage, U _c	22 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with steep current impulse (1/T, T < 20 µs)	76.5 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 µs 5 kA	67 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 µs 10 kA	72.5 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 µs 20 kA	79.2 kV
Lengte L	290 mm
Breedte B	80 mm
Hoogte H	380 mm
Temporary overvoltage before stress (0.1 sec)	1,227 x U _r
Temporary overvoltage before stress (1 sec)	1,166 x U _r
Temporary overvoltage before stress (10 sec)	1,109 x U _r
Temporary overvoltage before stress (100 sec)	1,050 x U _r
Temporary overvoltage before stress (1000 sec)	0,991 x U _r
Temporary overvoltage after stress (0.1 sec)	1,175 x U _r
Temporary overvoltage after stress (1 sec)	1,103 x U _r
Temporary overvoltage after stress (10 sec)	1,047 x U _r
Temporary overvoltage after stress (100 sec)	0,985 x U _r
Temporary overvoltage before stress (1000 sec)	0,929 x U _r
Temporary overvoltage (associated standard)	IEC 60099-4

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CTKSA 22 kV
Artikelnummer	423855
Levering	Set van 3 overspanningsafleiders
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311193212

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	24
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	470	1200
Breedte (mm)	260	800
Hoogte (mm)	185	1130
Netto gewicht (kg)	16.607	398.568
Bruto gewicht (kg)	16.607	416.768