

Conector enchufable en T
para cable sintético para sistemas de cono exterior tipo C

Las conexiones de enchufe del cable atornillables Cellplux CTS son apropiadas para la conexión de todos los cables de un conductor con aislamiento sintético (PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta) en celdas de mando y transformadores para tensión de red máxima de hasta 36 kV con conexiones de enchufe de dispositivo para sistemas de cono exterior tipo C según EN 50180 y EN 50181.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CTS 1250A 36kV 400-630 EGA M12 KS
Número de artículo	309284
Notas	Conexiones de enchufe para secciones alternativas y para conductores de la clase 5 a petición
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Con punto de medición capacitivo para comprobar la tensión
Probado por unidad
Seguro al tacto debido a la capa conductora exterior de EPDM conductivo
Posible comprobación de fallos en la cubierta del cable en estado encajado
Tanto para los conductores de Cu como de Al
Montaje rápido, fácil y seguro
Aplicación para amplio rango de secciones debido al terminal de tornillería integrado

Aplicaciones
Interiores
Exterior

Datos técnicos

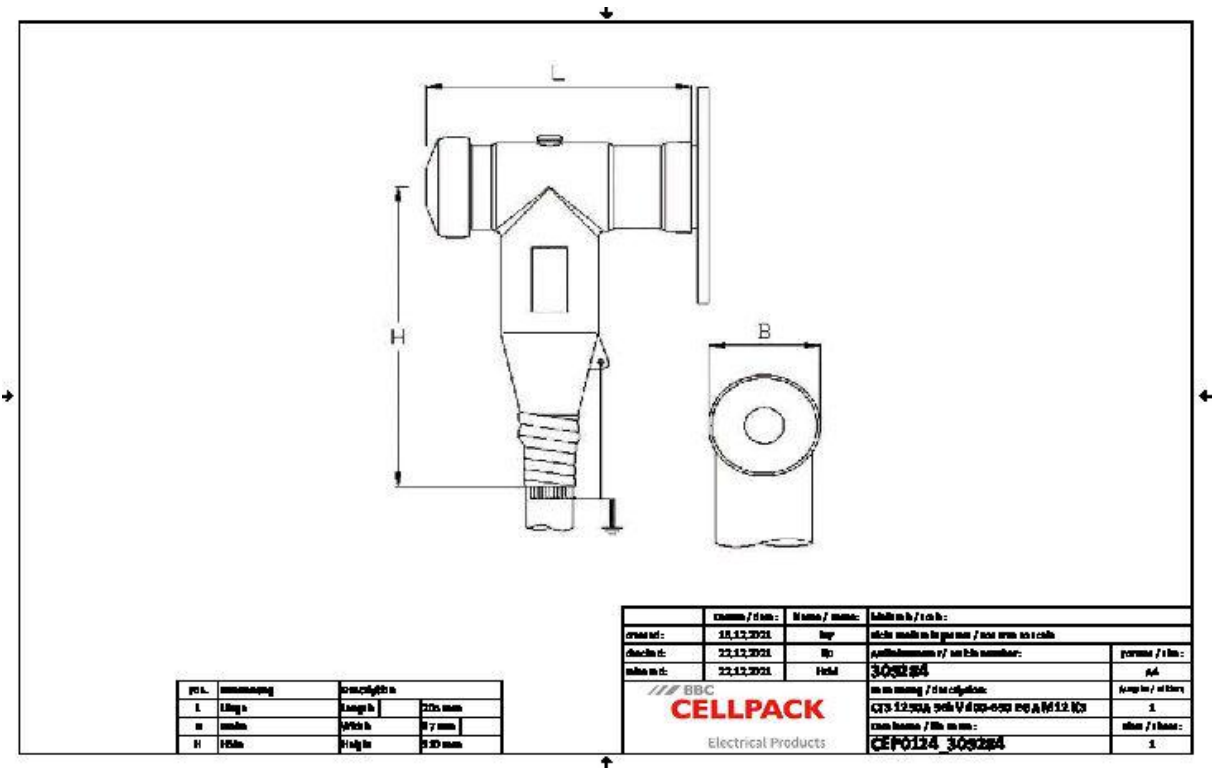

Denominación del artículo	CTS 1250A 36kV 400-630 EGA M12 KS
Número de artículo	309284
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	205 mm
Ancho B	87 mm
Altura H	310 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	39.1 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	49.2 mm
Nominal cross section 24 kV min	630 mm²
Nominal cross section 24 kV max	630 mm²
Nominal cross section 36 kV min	400 mm²
Nominal cross section 36 kV max	630 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CTS 1250A 36kV 400-630 EGA M12 KS
Número de artículo	309284
Ámbito de entrega	Set de 3 piezas de enchufe de cable
	Elementos de control de campo de silicona
	Set de puesta a tierra
	Accesorios de montaje
	Terminales de tornillería para conductor principal
	Terminal de tornillería para pantalla de alambre
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85479000
EAN/GTIN	4010311158242

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	32
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	369	1200
Ancho (mm)	279	800
Altura (mm)	217	1130
Peso neto (kg)	9.882	316.224
Peso bruto (kg)	9.882	334.424