

Głowica konektorowa typu T  
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, interfejs typu C

Skręcane głowice konektorowe CTS nadają się do podłączania wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) oraz rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy) do rozdzielnic i transformatorów o maksymalnym napięciu sieciowym do 36 kV ze złączkami urządzeń do systemów z gwintem zewnętrznym stożkowym typu C zgodnie z normą EN 50180 i EN 50181.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CTS 1250A 36kV 400-630 EGA M12 KS
Numer przedmiotu	309284
Uwaga	Złączki kablowe do innych przekrojów i przewodów klasy 5 po uzgodnieniu
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia
Testowany jednostkowo
Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM
Badanie uszkodzenia powłoki kabla w stanie podłączonym
Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminium
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Szeroki zakres zastosowań dzięki końcówce kablowej śrubowej

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny

Dane techniczne

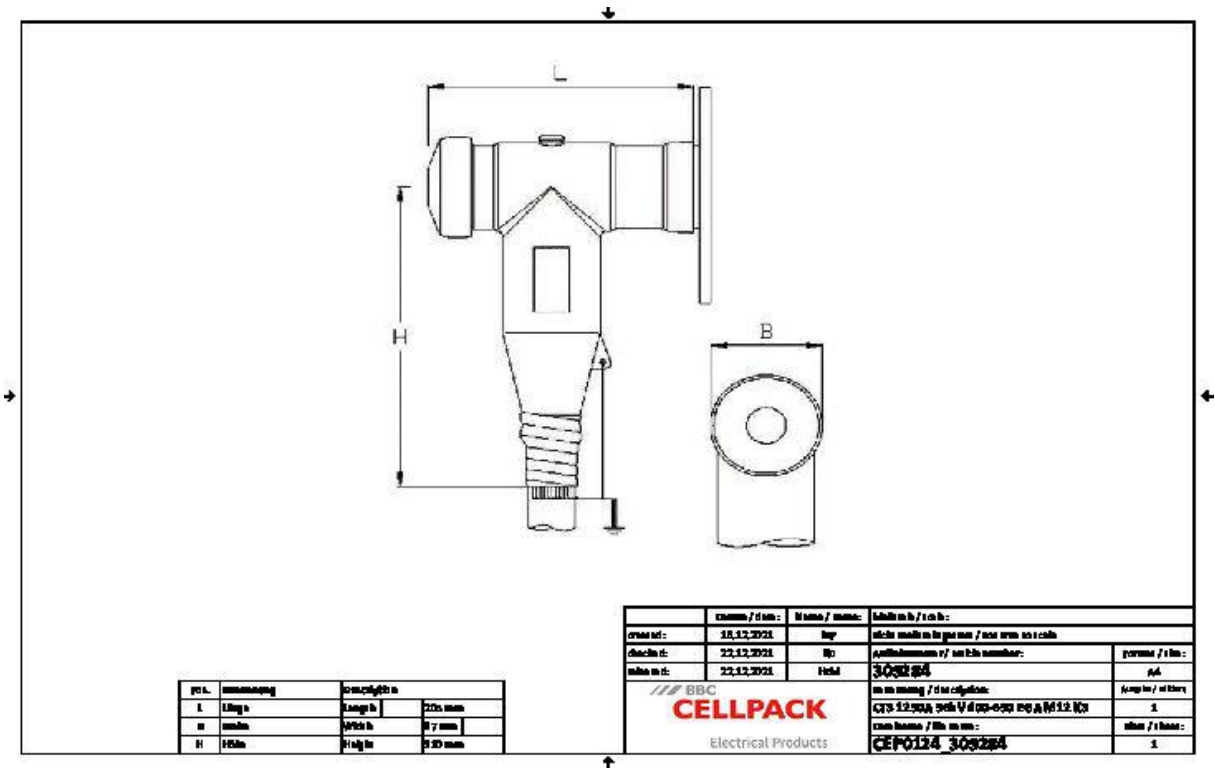

Oznaczenie artykułu	CTS 1250A 36kV 400-630 EGA M12 KS
Numer przedmiotu	309284
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	205 mm
Szerokość B	87 mm
Wysokość H	310 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	39.1 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	49.2 mm
Nominal cross section 24 kV min	630 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	630 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 36 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 36 kV max	630 mm <sup>2</sup>

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CTS 1250A 36kV 400-630 EGA M12 KS
Numer przedmiotu	309284
Zakres dostawy	Zestaw 3 złączek kablowych
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Zestaw uziemiający
	Osprzęt montażowy
	Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego
	Końcówka kablowa śrubowa do żyły powrotnej z drutów
Okres przydatności - dodatkowy opis	Instrukcja montażowa
	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311158242

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	32
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	369	1200
Szerokość (mm)	279	800
Wysokość (mm)	217	1130
Waga netto (kg)	9.882	316.224
Waga brutto (kg)	9.882	334.424