

Haakse T-stekker

voor kunststof kabels voor aansluitconus type C

De schroefbare Cellplux kabelstekker aansluitingen CTS zijn geschikt voor het aansluiten van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en transformatoren voor maximale netspanning tot 36 kV met stekker aansluitingen voor buitenconus-systemen type C volgens EN 50180 en EN 50181.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CTS 630A 24kV 25-70
Artikelnummer	355434
Notities	Andere Haakse T-stekker (voor gepantserde kabels, anders klasse 5) op aanvraag.
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Met capacitief meetpunt voor spanningscontrole
Geschikt voor diverse conische spanningssensoren
Unit testen (AC test, gedeeltelijke ontladingstest, X-ray controle)
Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM
Controle van mantelfout van de kabel in opgestoken toestand mogelijk
Zowel voor Cu- als voor Al-adere
Makkelijke en snelle montage
Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefkabelschoen

Toepassingen

Binnen
Buiten

Technische gegevens

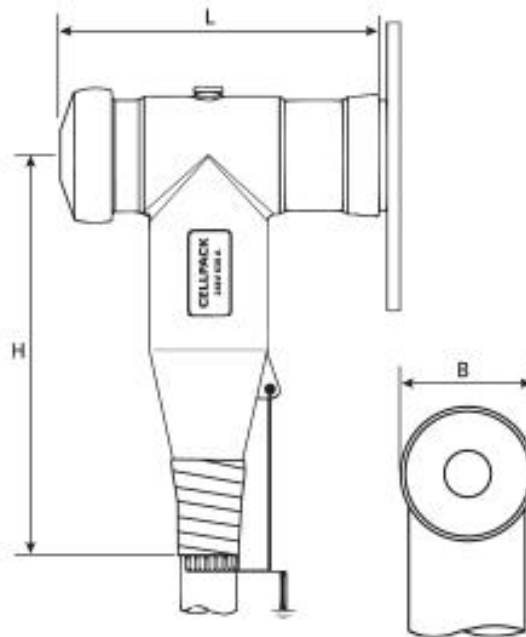

Artikelbeschrijving	CTS 630A 24kV 25-70
Artikelnummer	355434
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	194 mm
Breedte B	85 mm
Hoogte H	250 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	14.7 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag max	23.4 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	50 mm ²
Nominale doorsnede 12 kV max	95 mm ²
Nominale doorsnede 17,5 kV min	25 mm ²
Nominale doorsnede 17,5 kV max	95 mm ²
Nominale doorsnede 24 kV min	25 mm ²
Nominale doorsnede 24 kV max	70 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CTS 630A 24kV 25-70
Artikelnummer	355434
Levering	Set met 3 kabelstekkerdelen
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aardingsset
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Opslagtemperatuur max	50 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311171890

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	32
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	372	1200
Breedte (mm)	287	800
Hoogte (mm)	235	1130
Netto gewicht (kg)	6.448	206.336
Bruto gewicht (kg)	6.448	224.536