

Głowica konektorowa typu T  
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, interfejs typu C

Skręcane głowice konektorowe CTS nadają się do podłączania wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) oraz rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy) do rozdzielnic i transformatorów o maksymalnym napięciu sieciowym do 36 kV ze złączkami urządzeń do systemów z gwintem zewnętrznym stożkowym typu C zgodnie z normą EN 50180 i EN 50181.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CTS 630A 24kV 25-70
Numer przedmiotu	355434
Uwaga	Inne połączenie kielichowe teowe (do kabli z opancerzeniem, przewodów klasy 5) po uzgodnieniu.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia
Nadaje się do różnych czujników napięcia stożkowego
Kontrola jednostki (kontrola AC, test częściowego rozładowania, kontrola X-ray)
Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM
Badanie uszkodzenia powłoki kabla w stanie podłączonym
Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Szeroki zakres zastosowań dzięki końcówce kablowej śrubowej

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny

## Dane techniczne

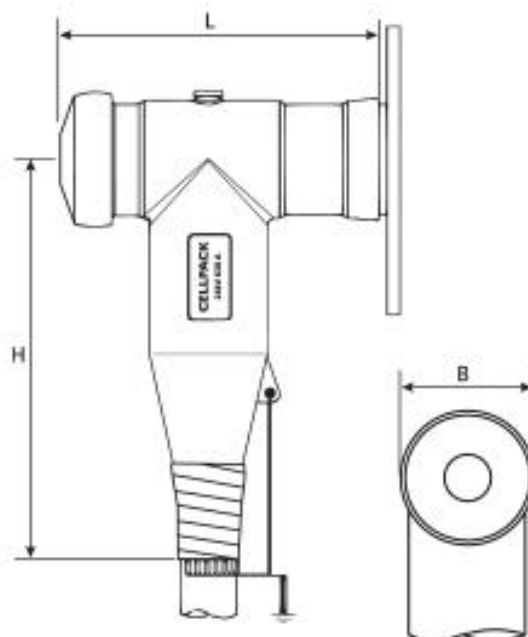

Oznaczenie artykułu	CTS 630A 24kV 25-70
Numer przedmiotu	355434
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	194 mm
Szerokość B	85 mm
Wysokość H	250 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	14.7 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej max	23.4 mm
Przekrój nominalny 12 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 12 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 17,5 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 17,5 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV max	70 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CTS 630A 24kV 25-70
Numer przedmiotu	355434
Zakres dostawy	Zestaw 3 złączek kablowych
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Zestaw uziemiający
	Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Temperatura magazynowania max.	50 °C
Temperatura magazynowania min.	0 °C
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311171890

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	32
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	372	1200
Szerokość (mm)	287	800
Wysokość (mm)	235	1130
Waga netto (kg)	6.448	206.336
Waga brutto (kg)	6.448	224.536