

## Głowica konektorowa typu T

do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, interfejs typu C

Skręcane głowice konektorowe CTS nadają się do podłączania wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) oraz rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy) do rozdzielnic i transformatorów o maksymalnym napięciu sieciowym do 36 kV ze złączkami urządzeń do systemów z gwintem zewnętrznym stożkowym typu C zgodnie z normą EN 50180 i EN 50181.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CTS 630A 24kV 25-70
Numer przedmiotu	355434
Uwaga	Inne połączenie kielichowe teowe (do kabli z opancerzeniem, przewodów klasy 5) po uzgodnieniu.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

#### Właściwości

Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia

Nadaje się do różnych czujników napięcia stożkowego

Kontrola jednostki (kontrola AC, test częściowego rozładowania, kontrola X-ray)

Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM

Badanie uszkodzenia powłoki kabla w stanie podłączonym

Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych

Szybki, prosty i bezpieczny montaż


Szeroki zakres zastosowań dzięki końcówce kablowej śrubowej

#### Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny

Dane techniczne

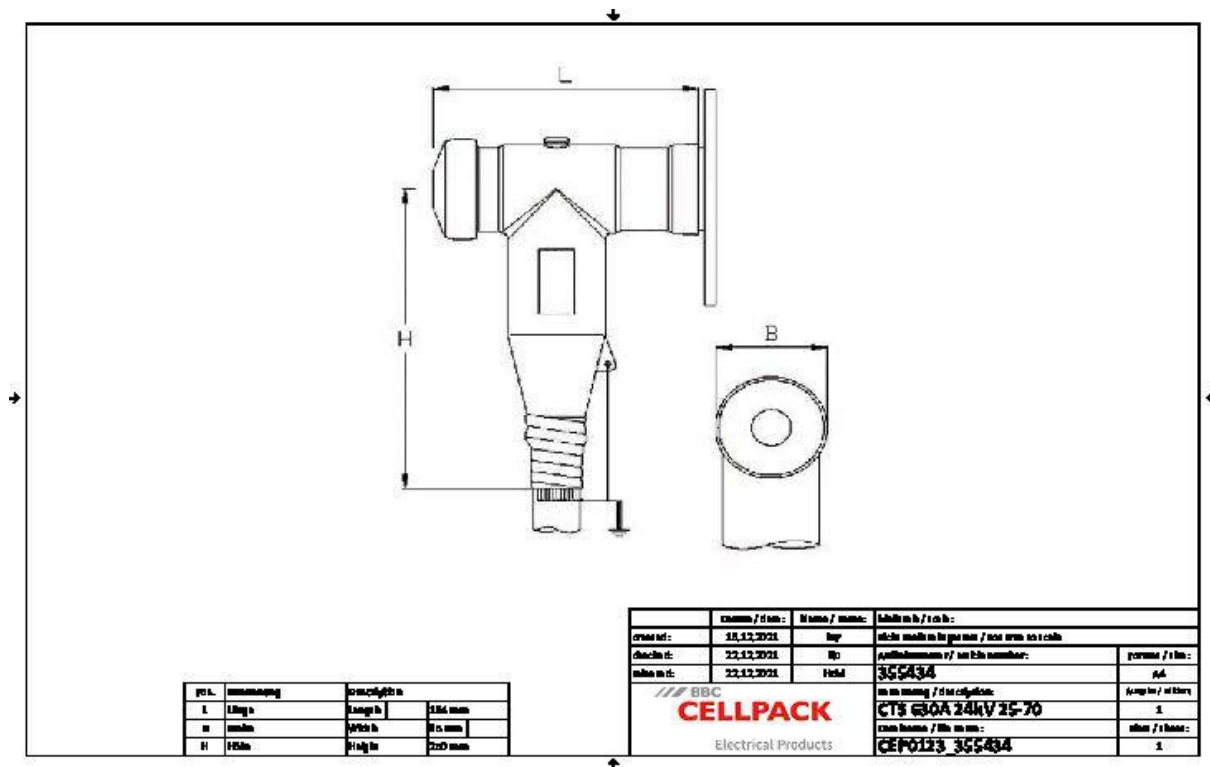

Oznaczenie artykułu	CTS 630A 24kV 25-70
Numer przedmiotu	355434
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	194 mm
Szerokość B	85 mm
Wysokość H	250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	14.7 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	14.7 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	70 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CTS 630A 24kV 25-70
Numer przedmiotu	355434
Zakres dostawy	Zestaw 3 złączek kablowych Silikonowe elementy sterujące polem Zestaw uziemiający Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego Osprzęt montażowy Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Temperatura magazynowania max.	50 °C
Temperatura magazynowania min.	0 °C
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311171890

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	32
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	372	1200
Szerokość (mm)	287	800
Wysokość (mm)	235	1130
Waga netto (kg)	6.148	196.736
Waga brutto (kg)	6.148	214.936