

Haakse

voor kunststof kabels voor aansluitconus type A

Cellplux haakse kabelstekkeransluitingen CWS zijn geschikt voor het aansluiten van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en transformatoren voor maximale netspanning tot 24 kV met stekkeraansluitingen aan apparaten voor buitenconus-systemen type A volgens EN 50180 en EN 50181.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CWS 250A 24kV 70-150 M EGA
Artikelnummer	293792
Notities	Stekkeraansluitingen voor alternatieve doorsneden en voor aders klasse 5 op aanvraag
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Met capacitief meetpunt voor spanningscontrole
Per stuk getest

Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM

Controle van mantelfout van de kabel in opgestoken toestand mogelijk


Zowel voor Cu- als voor Al-aders

Makkelijke en snelle montage

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefkabelschoen

Toepassing

Binnen

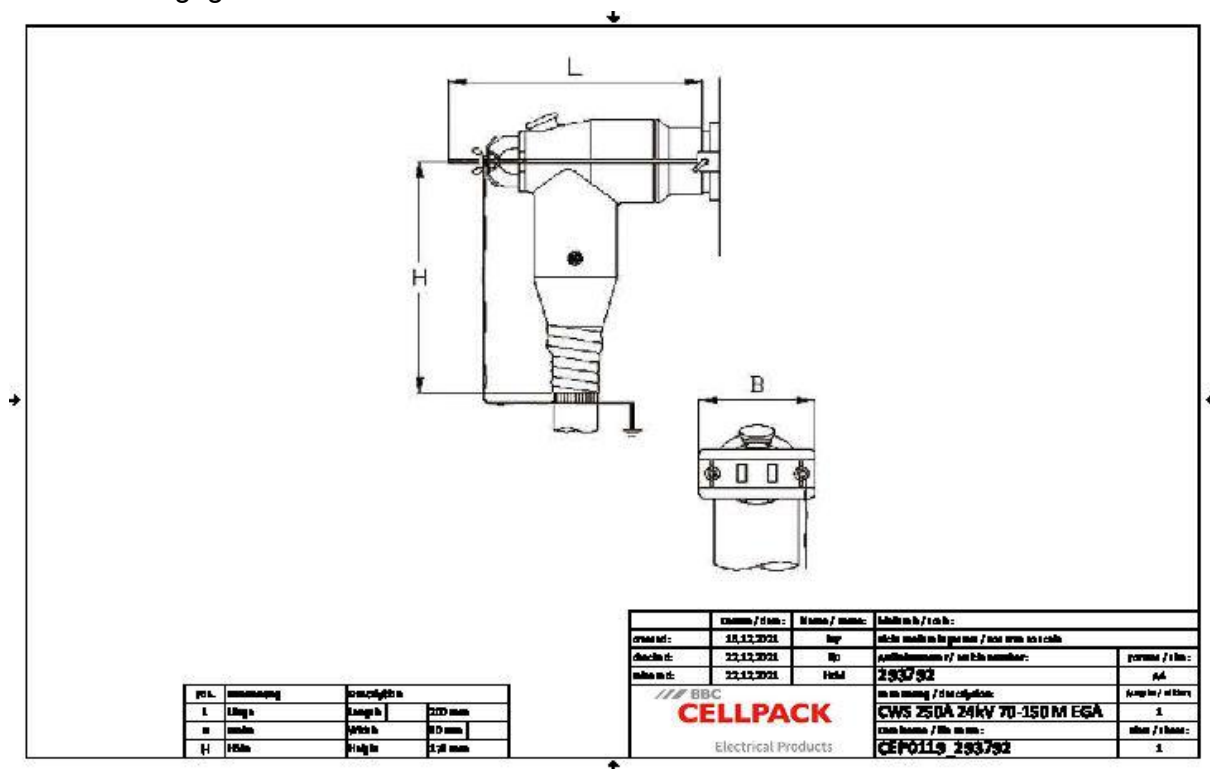

Artikelbeschrijving	CWS 250A 24kV 70-150 M EGA
Artikelnummer	293792
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	200 mm
Breedte B	80 mm
Hoogte H	178 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	28.5 mm
Nominal cross section 12 kV min	120 mm²
Nominal cross section 12 kV max	150 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	95 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	150 mm²
Nominal cross section 24 kV min	70 mm²
Nominal cross section 24 kV max	150 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CWS 250A 24kV 70-150 M EGA
Artikelnummer	293792
Levering	Set met 3 kabelstekkerdelen
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aardingsset
	Klein montagemateriaal
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311151915

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	64
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	379	1200
Breedte (mm)	289	800
Hoogte (mm)	118	1130
Netto gewicht (kg)	3.08	197.12
Bruto gewicht (kg)	3.08	215.32