

Connecteur séparable équerre

pour câbles synthét. pour systèmes à cônes extérieurs de type A

Les connecteurs séparables en équerre Cellpack CWS conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), à des installations de distribution et des transformateurs, pour une tension maximale du réseau de 24 kV, sur des pièces fixes de type A selon EN 50180 et EN 50181.



Description du produit

Nom de l'article	CWS 250A 24kV 16-95 M EGA
Numéro d'article	295167
Notes	Connecteur séparable pour sections alternatives et pour conducteurs de classe 5 sur demande
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Avec point de mesure capacitif pour contrôle de la tension

Testés individuellement

Sécurité en cas de contact par la couche externe en EPDM semi-conducteur

Test de gaine extérieure possible en état raccordé

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium


Montage rapide, simple et sûr

Multi-sections grâce aux cosses à visser intégrées

Application

Intérieur

Données techniques

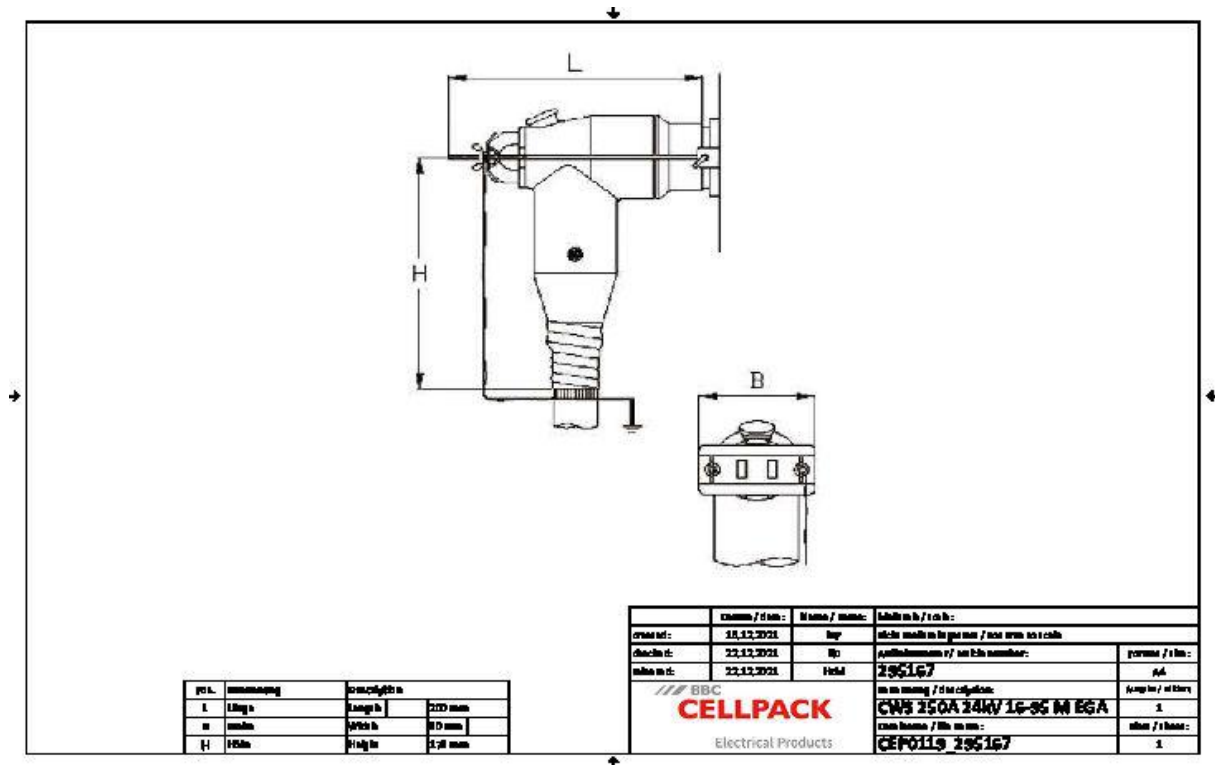

Nom de l'article	CWS 250A 24kV 16-95 M EGA
Numéro d'article	295167
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	200 mm
Largeur B	80 mm
Hauteur H	178 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	14.7 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	23.4 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	95 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	25 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	16 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	95 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CWS 250A 24kV 16-95 M EGA
Numéro d'article	295167
Volume de livraison	Set de 3 connecteurs séparables Éléments répartiteurs de champ en silicone Garniture de mise à la terre Matériel de montage Cosses à visser pour conducteur principal Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85479000
EAN/GTIN	4010311152103

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	64
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	376	1200
Largeur (mm)	288	800
Hauteur (mm)	117	1130
Poids net (kg)	3.121	199.744
Poids brut (kg)	3.121	217.944