

## Głowica konektorowa kątowa

do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, interfejs typu A

Kątowe głowice konektorowe Cellplux CWS nadają się do podłączania wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) oraz rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy) do rozdzielnic i transformatorów o maksymalnym napięciu sieciowym do 24 kV ze złączkami urządzeń do systemów z gwintem zewnętrznym stożkowym typu A zgodnie z normą EN 50180 i EN 50181.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CWS 250A 24kV 16-95 M EGA
Numer przedmiotu	295167
Uwaga	Złączki kablowe do innych przekrojów i przewodów klasy 5 po uzgodnieniu
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

#### Właściwości

Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia

Testowany jednostkowo

Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM

Badanie uszkodzenia powłoki kabla w stanie podłączonym

Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych


Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Szeroki zakres zastosowań dzięki końcówce kablowej śrubowej

#### Zastosowanie

Wnętrze

Dane techniczne

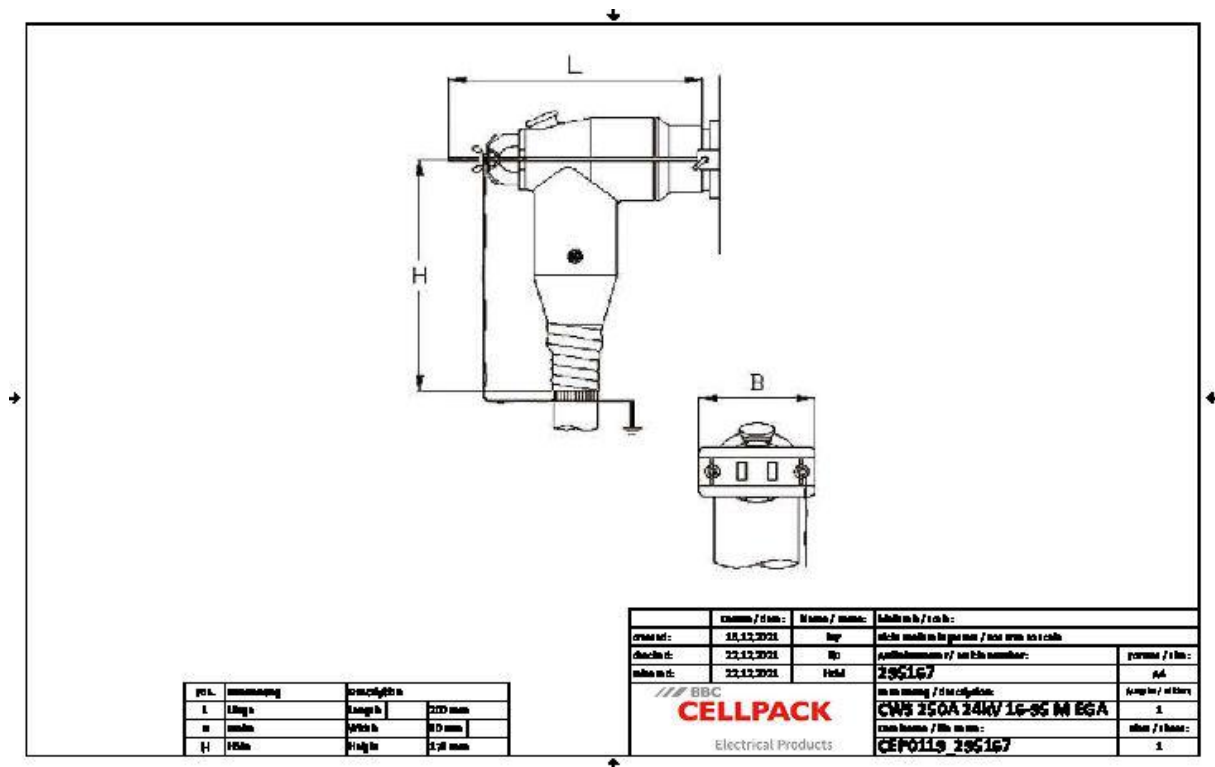

Oznaczenie artykułu	CWS 250A 24kV 16-95 M EGA
Numer przedmiotu	295167
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	200 mm
Szerokość B	80 mm
Wysokość H	178 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	14.7 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	23.4 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	95 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CWS 250A 24kV 16-95 M EGA
Numer przedmiotu	295167
Zakres dostawy	Zestaw 3 złączek kablowych Silikonowe elementy sterujące polem Zestaw uziemiający Osprzęt montażowy Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311152103

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	64
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	376	1200
Szerokość (mm)	288	800
Wysokość (mm)	117	1130
Waga netto (kg)	3.121	199.744
Waga brutto (kg)	3.121	217.944