

## Haakse

voor kunststof kabels voor aansluitconus type B

Cellplux haakse kabelstekkeransluitingen CWS zijn geschikt voor het aansluiten van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (VPE, (H)EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en transformatoren voor maximale netspanning tot 36 kV met stekkeraansluitingen voor buitenconus systemen type B volgens EN 50180 en EN 50181.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CWS 400A 36kV 95-150 EGA
Artikelnummer	359558
Notities	Stekkeraansluitingen voor alternatieve doorsneden en voor aders klasse 5 op aanvraag
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)


### Eigenschappen

Met capacitief meetpunt voor spanningscontrole
Geschikt voor diverse conische spanningssensoren
Unit testen (AC test, gedeeltelijke ontladingstest, X-ray controle)
Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM
Controle van mantelfout van de kabel in opgestoken toestand mogelijk
Zowel voor Cu- als voor Al-aders
Makkelijke en snelle montage
Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefkabelschoen

### Toepassingen

Binnen
Buiten

## Technische gegevens

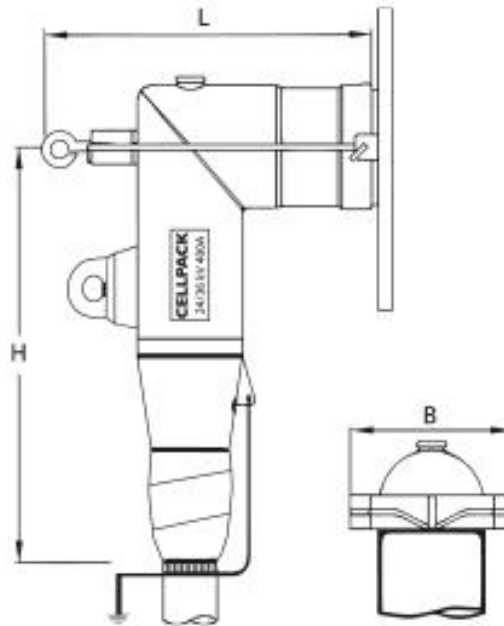

Artikelbeschrijving	CWS 400A 36kV 95-150 EGA
Artikelnummer	359558
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	215 mm
Breedte B	107 mm
Hoogte H	250 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	22 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag max	33.5 mm
Nominale doorsnede 24 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 36 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 36 kV max	150 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CWS 400A 36kV 95-150 EGA
Artikelnummer	359558
Levering	Set met 3 kabelstekkerdelen
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aardingsset
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Opslagtemperatuur max	50 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311174082

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	32
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	372	1200
Breedte (mm)	290	800
Hoogte (mm)	232	1130
Netto gewicht (kg)	5.444	174.208
Bruto gewicht (kg)	5.744	192.408