

Perskabelschoen Al

conform DIN 46329 langsdicht voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor aluminium aders, geschikt voor binnen en buiten eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 500/20
Artikelnummer	194908
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassing
Kabelschoen voor aluminium aders RM/SM (klasse 2), RE en SE (klasse 1) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens

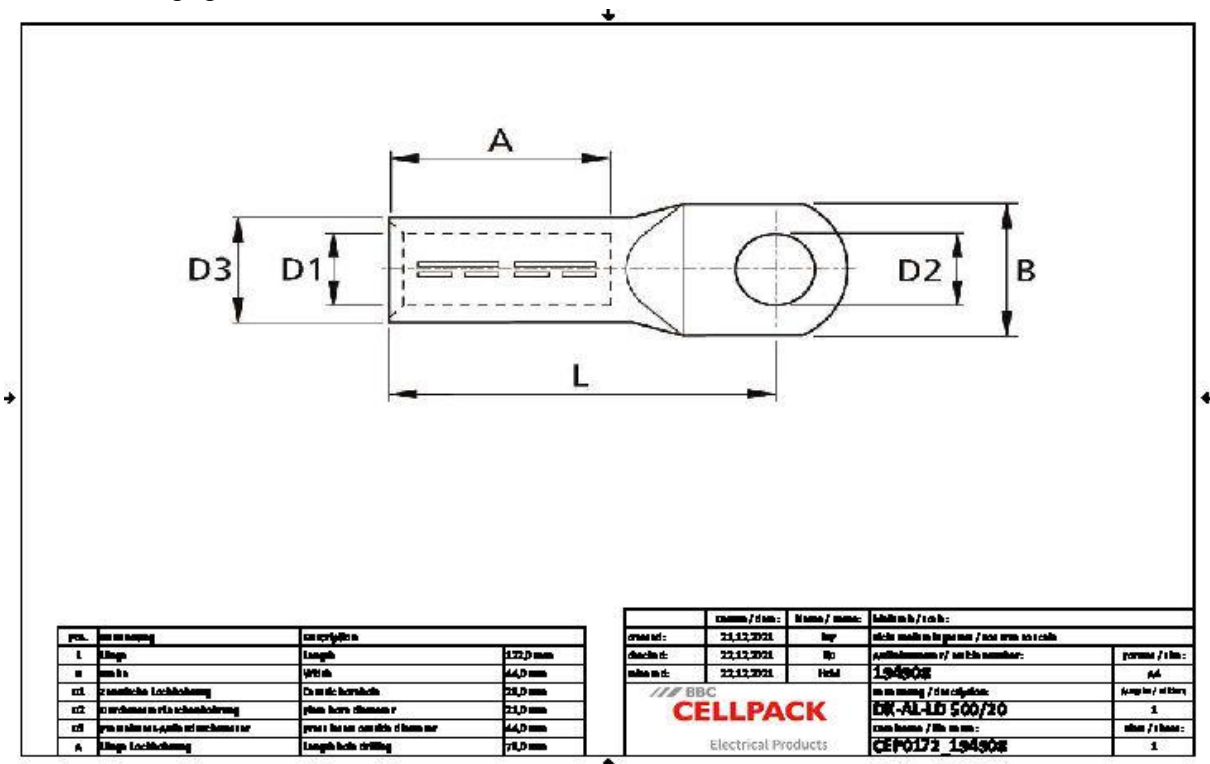

Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 500/20
Artikelnummer	194908
Testrapporten	DIN 46329
Materialen	Blank aluminium
Lengte L	122 mm
Breedte B	44 mm
Diameter D1	29 mm
Diameter D2	21 mm
Diameter D3	44 mm
Nominal cross section RM/SM	500 mm ²
Press die code K	44 mm
Lengte A	79 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 500/20
Artikelnummer	194908
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053004

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	10
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	154	310
Breedte (mm)	49	155
Hoogte (mm)	47	120
Netto gewicht (kg)	0.344	3.44
Bruto gewicht (kg)	0.344	3.74