

Cosse à sertir Al  
étanche longitudinalement pour basse et moyenne tension

Cosse à sertir étanche (sertissage hexagonal) pour conducteurs en aluminium. Pour extrémités intérieures et extérieures.




Description du produit

Nom de l'article	DK-AL-LD 300/16
Numéro d'article	194932
Notes	Pour le sertissage, veuillez utiliser l'outil de sertissage approprié pourvu d'une matrice, selon norme DIN.

Applications
Cosse pour conducteur en aluminium RM/SM (classe 2), RE et SE (classe 1) selon la norme DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Données techniques

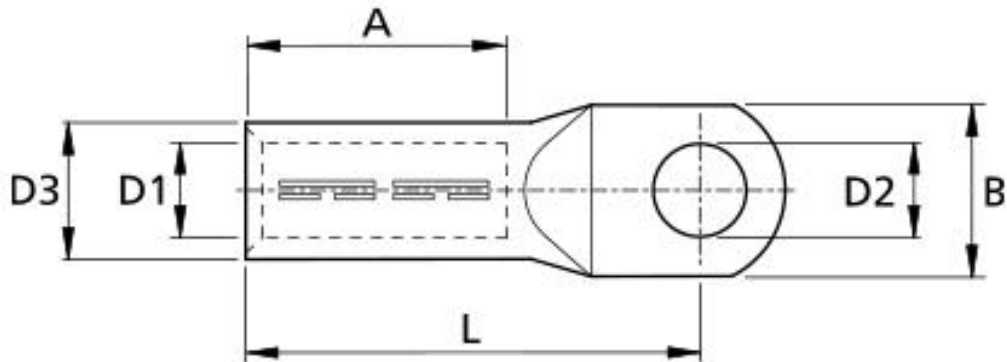

Nom de l'article	DK-AL-LD 300/16
Numéro d'article	194932
Normes d'essai	DIN 46329
Matériaux	Aluminium nu
Longueur L	103 mm
Largeur B	38 mm
Diamètre D1	23.3 mm
Diamètre D2	17 mm
Diamètre D3	34 mm
Section nominale RM/SM	300 mm <sup>2</sup>
Code d'insertion de la presse K	34 mm
Longueur A	70 mm

Données logistiques

Nom de l'article	DK-AL-LD 300/16
Numéro d'article	194932
Volume de livraison	Cosse à sertir
Pays d'origine	Tchéquie
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311052984

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Carton
Quantité de contenu	1	25
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	122	290
Largeur (mm)	30	195
Hauteur (mm)	30	145
Poids net (kg)	0.175	4.375
Poids brut (kg)	0.175	4.675