

Perskabelschoen Al

conform DIN 46329 langsdicht voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor aluminium aders, geschikt voor binnen en buiten eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 150/16
Artikelnummer	194936
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassing

Kabelschoen voor aluminium aders RM/SM (klasse 2), RE en SE (klasse 1) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Technische gegevens

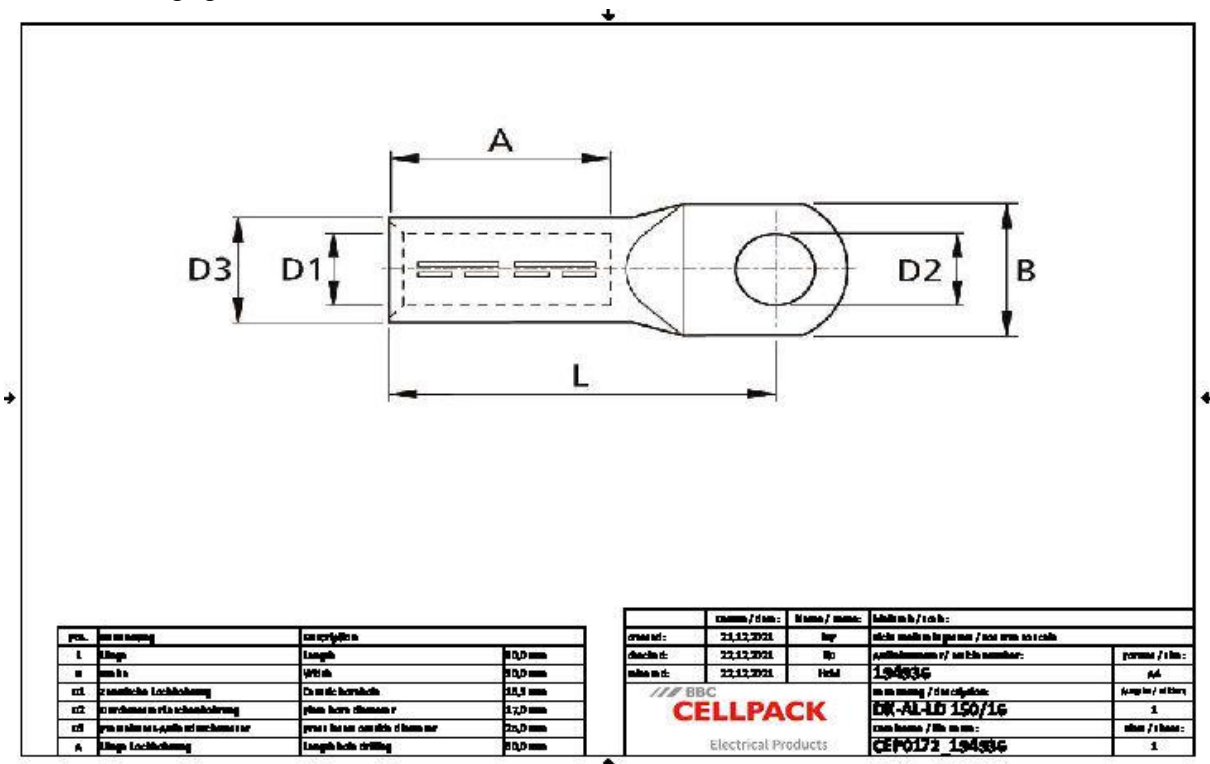

Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 150/16
Artikelnummer	194936
Testrapporten	DIN 46329
Materialen	Blank aluminium
Lengte L	90 mm
Breedte B	30 mm
Diameter D1	16.3 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	25 mm
Nominal cross section RM/SM	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section SE	185 mm <sup>2</sup>
Press die code K	25 mm
Lengte A	60 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 150/16
Artikelnummer	194936
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052946

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	110	310
Breedte (mm)	26	160
Hoogte (mm)	25	100
Netto gewicht (kg)	0.084	4.2
Bruto gewicht (kg)	0.084	4.5