

## Capocorda a pressione Al

sigillato longitudinalmente per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di alluminio, adatto per terminazioni interne ed esterne.




### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-AL-LD 150/12
Codice articolo	194937
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

### Applicazioni

Capocorda per conduttori di alluminio RM/SM (classe 2), RE e SE (classe 1) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Dati tecnici

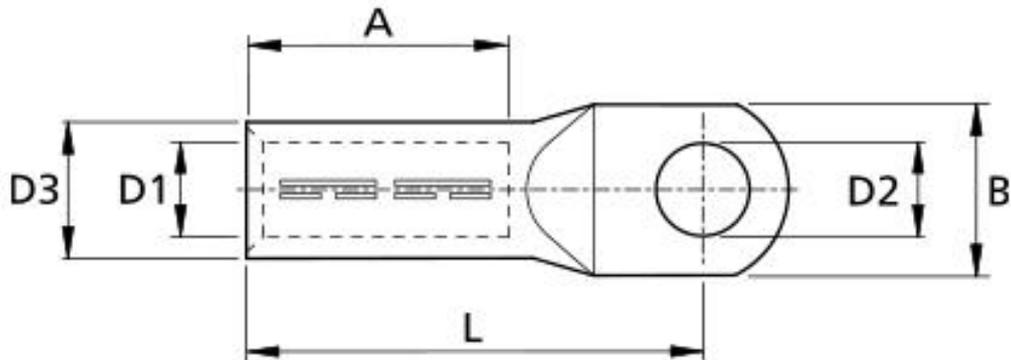

Descrizione dell'articolo	DK-AL-LD 150/12
Codice articolo	194937
Norme di prova	DIN 46329
Materiali	Alluminio grezzo
Lunghezza L	90 mm
Larghezza B	30 mm
Diametro D1	16.3 mm
Diametro D2	13 mm
Diametro D3	25 mm
Sezione nominale RM/SM	150 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale SE	185 mm <sup>2</sup>
Utilizzo stampa Figura chiave K	25 mm
Lunghezza A	60 mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-AL-LD 150/12
Codice articolo	194937
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052939

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	50
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	110	290
Larghezza (mm)	30	195
Altezza (mm)	25	145
Peso netto (kg)	0.088	4.4
Peso lordo (kg)	0.088	4.7