

Presskabelschuh Cu

längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter,  
geeignet für Freiluft-Endverschlüsse.




Produktbeschreibung

Artikelname	DK-CU-V-LD 95/12
Artikelnummer	126136
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseseinsatz verwenden.

Anwendungen

Kabelschuh für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) und Klasse  
5 und 6 nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Technische Daten

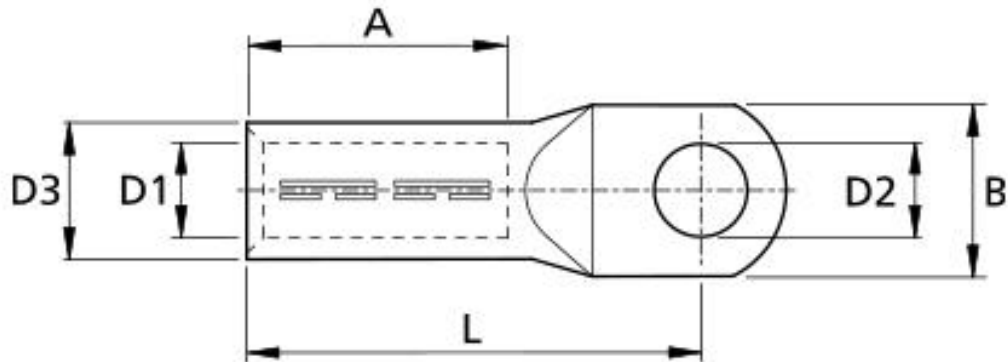

Artikelname	DK-CU-V-LD 95/12
Artikelnummer	126136
Prüfnormen	DIN 46235
Materialien	Kupfer verzinnt
Länge L	65 mm
Breite B	28 mm
Durchmesser D1	13.5 mm
Durchmesser D2	13 mm
Durchmesser D3	19 mm
Nennquerschnitt min	95 mm <sup>2</sup>
Presseinsatz Kennzahl K	18 mm
Länge A	35 mm

## Logistik Daten

Artikelname	DK-CU-V-LD 95/12
Artikelnummer	126136
Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052748

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	50
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	78	190
Breite (mm)	24	165
Höhe (mm)	17	75
Nettogewicht (kg)	0.093	4.65
Bruttogewicht (kg)	0.093	4.95