

Capocorda a pressione Cu

sigillato longitudinalmente per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni esterne.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V-LD 95/12
Codice articolo	126136
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

Applicazioni

Capocorda per conduttori di rame RM/SM (classe 2) e classe 5 e 6 secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

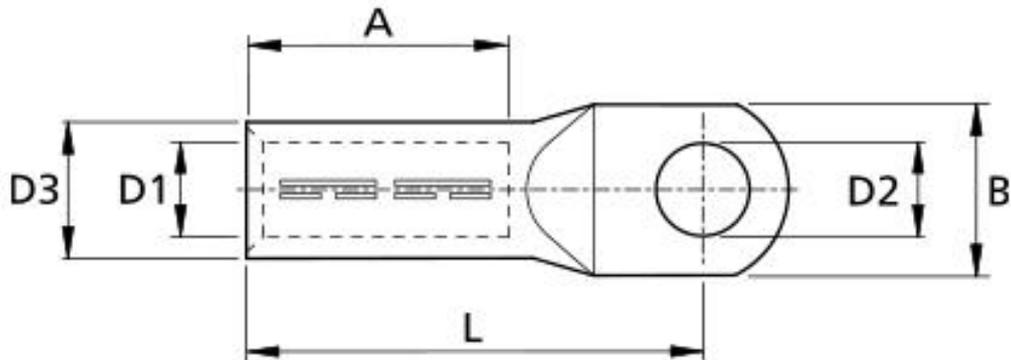

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V-LD 95/12
Codice articolo	126136
Norme di prova	DIN 46235
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	65 mm
Larghezza B	28 mm
Diametro D1	13.5 mm
Diametro D2	13 mm
Diametro D3	19 mm
Sezione nominale min	95 mm ²
Utilizzo stampa Figura chiave K	18 mm
Lunghezza A	35 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V-LD 95/12
Codice articolo	126136
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052748

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	50
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	78	190
Larghezza (mm)	24	165
Altezza (mm)	17	75
Peso netto (kg)	0.093	4.65
Peso lordo (kg)	0.093	4.95