

Presskabelschuh Cu

für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter,
geeignet für Innenraum-Endverschlüsse




Produktbeschreibung

Artikelname	DK-CU-V 6/6
Artikelnummer	126040
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseseinsatz verwenden.

Anwendungen

Kabelschuh empfohlen für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2)
nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

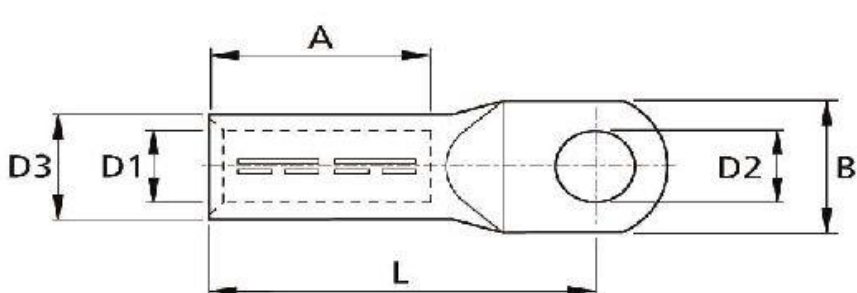

PCS.	nom en allemand	nom en anglais	dimension
L	Länge	Length	24 mm
B	mm h b	Width	8,5 mm
D1	2) nominelle Lochbohrung	Dr nominal borehole	3,8 mm
D2	2) Durchmesser im 1/4 Lochbohrung	Pinhole bore diameter	3,8 mm
D3	1) Durchmesser im 1/4 Lochbohrung	Pinhole bore diameter	5,5 mm
A	Länge Lochbohrung	Length hole drilling	10,0 mm

creation ref :	revision / d date :	W name / status :	article no. h / r ch h :
22.12.2021	22.12.2021	100	126040
description :	22.12.2021	100	126040
article no. r :	22.12.2021	100	126040
<p>/// BBC CELLPACK Electrical Products</p>			nom en allemand / d nom en anglais : DK-CU-V 6/6 nom français / W nom en allemand : CEP0170 126040
			norme / r norme : 1 norme / r norme : 1

Artikelname	DK-CU-V 6/6
Artikelnummer	126040
Prüfnormen	DIN 46235 IEC 61238
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	24 mm
Breite B	8.5 mm
Durchmesser D1	3.8 mm
Durchmesser D2	6.4 mm
Durchmesser D3	5.5 mm
Nennquerschnitt min	6 mm ²
Presseinsatz Kennzahl K	5 mm
Länge A	10 mm

Logistik Daten

Artikelname	DK-CU-V 6/6
Artikelnummer	126040
Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052397

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	100
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	33	83
Breite (mm)	4	68
Höhe (mm)	2	58
Nettogewicht (kg)	0.003	0.3
Bruttogewicht (kg)	0.003	0.6