

## Capocorda a pressione Cu

per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne




### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 16/12
Codice articolo	126048
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

### Applicazioni

Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Dati tecnici

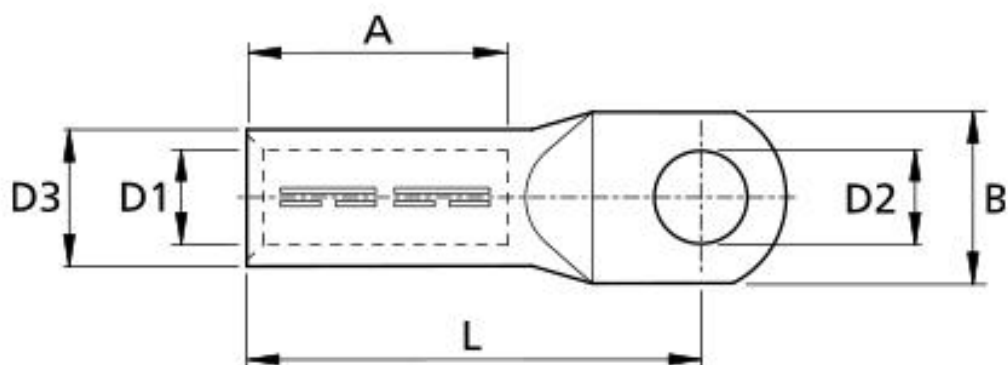

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 16/12
Codice articolo	126048
Norme di prova	DIN 46235
	IEC 61238
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	36 mm
Larghezza B	18 mm
Diametro D1	5.5 mm
Diametro D2	13 mm
Diametro D3	8.5 mm
Sezione nominale min	16 mm <sup>2</sup>
Utilizzo stampa Figura chiave K	8 mm
Lunghezza A	20 mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 16/12
Codice articolo	126048
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052427

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	100
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	52	97
Larghezza (mm)	15	97
Altezza (mm)	7	97
Peso netto (kg)	0.013	1.3
Peso lordo (kg)	0.013	1.6