

Cosse à sertir Cu  
pour basse et moyenne tension

Cosse à sertir (sertissage hexagonal) pour conducteurs en cuivre. Pour extrémités intérieures.




Description du produit

Nom de l'article	DK-CU-V 25/10
Numéro d'article	126051
Notes	Pour le sertissage, veuillez utiliser l'outil de sertissage approprié pourvu d'une matrice, selon norme DIN.

Application
Cosses recommandées pour les conducteurs en cuivre RM/SM (classe 2) selon la norme DIN EN 60228 (VDE 0295)

Données techniques

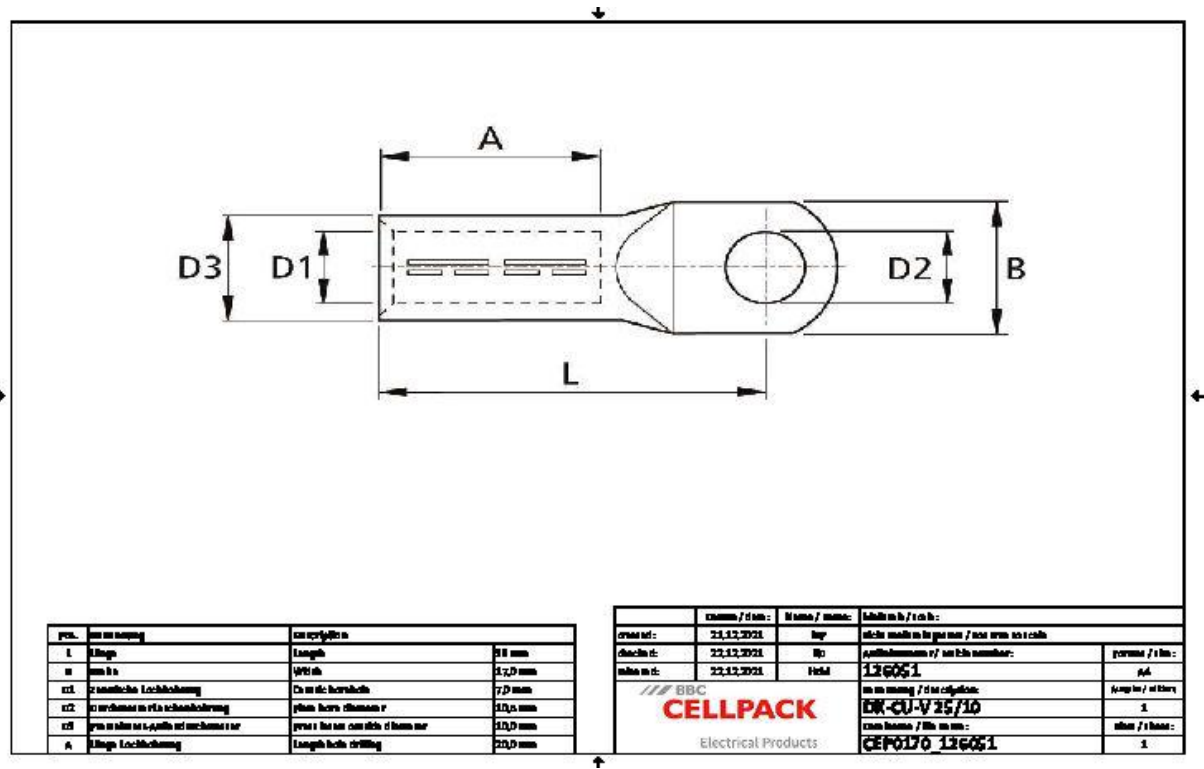

Nom de l'article	DK-CU-V 25/10
Numéro d'article	126051
Norme	DIN 46235
	IEC 61238
Matériaux	Cuivre étamé
Longueur L	38 mm
Largeur B	17 mm
Diameter D1	7 mm
Diameter D2	10.5 mm
Diameter D3	10 mm
Nominal cross section min	25 mm <sup>2</sup>
Press die code K	10 mm
Longueur A	20 mm

## Données logistiques

Nom de l'article	DK-CU-V 25/10
Numéro d'article	126051
Volume de livraison	Cosse à sertir
Pays d'origine	Pologne
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311052434

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	100
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	52	100
Largeur (mm)	13	105
Hauteur (mm)	7	100
Poids net (kg)	0.016	1.6
Poids brut (kg)	0.016	1.9