

Końcówka kablowa prasowana Cu  
do niskich i średnich napięć

Końcówka kablowa (prasowanie sześciokątne) do przewodów miedzianych, nadaje się do głowic wężrzowych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 35/12
Numer przedmiotu	126055
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie

Końcówka kablowa zalecana do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z norma DIN EN 60228 (VDE 0295)

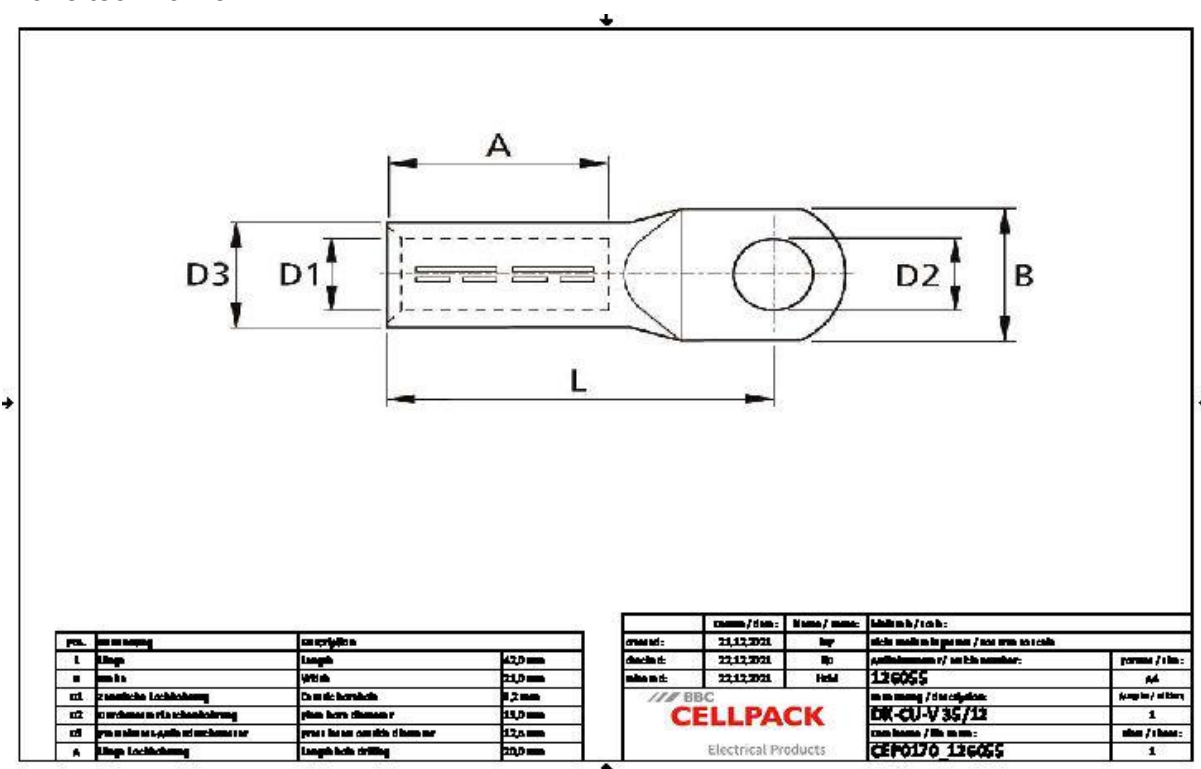

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 35/12
Numer przedmiotu	126055
Normy i certyfikaty	DIN 46235
	IEC 61238
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	42 mm
Szerokość B	21 mm
Diameter D1	8.2 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	12.5 mm
Nominal cross section min	35 mm²
Press die code K	12 mm
Długość A	20 mm

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 35/12
Numer przedmiotu	126055
Zakres dostawy	Końcówka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311052465

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	100
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	55	150
Szerokość (mm)	15	100
Wysokość (mm)	10	100
Waga netto (kg)	0.029	2.9
Waga brutto (kg)	0.029	3.2