

Capocorda a pressione Cu

per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 70/12
Codice articolo	126065
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

Applicazioni

Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

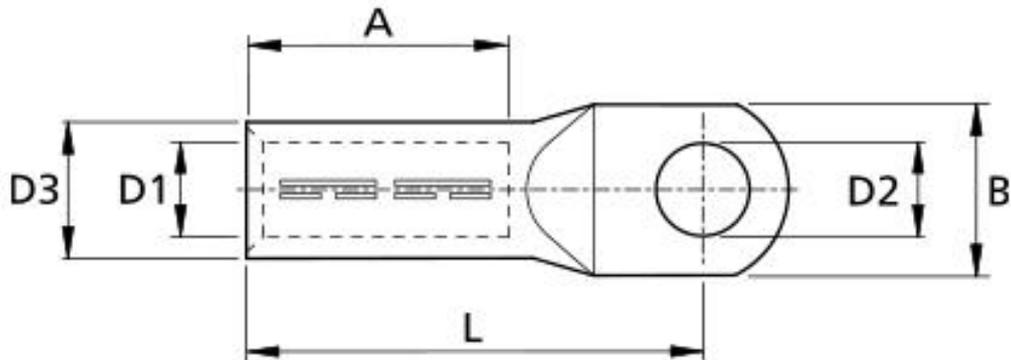

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 70/12
Codice articolo	126065
Norme di prova	DIN 46235
	IEC 61238
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	55 mm
Larghezza B	24 mm
Diametro D1	11.5 mm
Diametro D2	13 mm
Diametro D3	16.5 mm
Sezione nominale min	70 mm ²
Utilizzo stampa Figura chiave K	16 mm
Lunghezza A	28 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 70/12
Codice articolo	126065
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052502

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	100
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	70	195
Larghezza (mm)	22	145
Altezza (mm)	15	97
Peso netto (kg)	0.062	6.2
Peso lordo (kg)	0.062	6.5