

Terminal de compresión Cu

para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 150/16
Número de artículo	126082
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones

Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

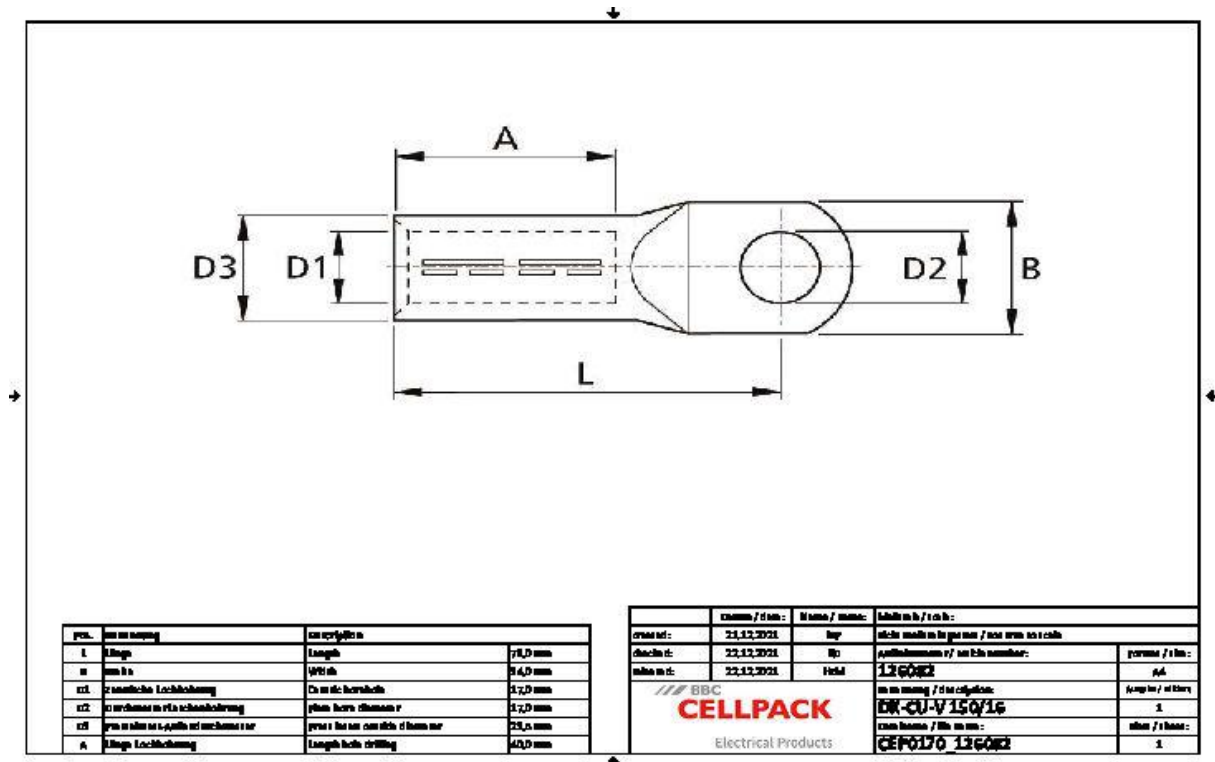

Denominación del artículo	DK-CU-V 150/16
Número de artículo	126082
Normas de ensayo	DIN 46235 IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	78 mm
Ancho B	34 mm
Diameter D1	17 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	23.5 mm
Nominal cross section min	150 mm ²
Press die code K	22 mm
Largo A	40 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 150/16
Número de artículo	126082
Ámbito de entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052571

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	50
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	96	195
Ancho (mm)	31	145
Altura (mm)	22	145
Peso neto (kg)	0.16	8
Peso bruto (kg)	0.16	8.3