

Capocorda a pressione Cu

per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 185/16
Codice articolo	126087
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

Applicazioni

Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

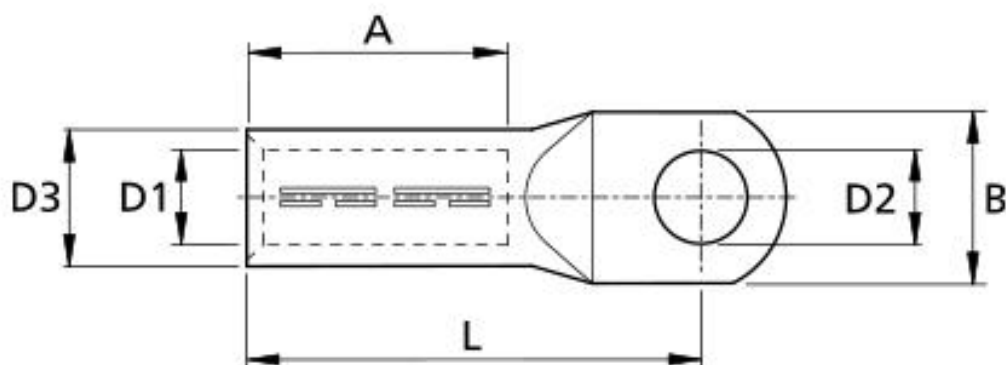

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 185/16
Codice articolo	126087
Norme di prova	DIN 46235
	IEC 61238
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	82 mm
Larghezza B	37 mm
Diametro D1	19 mm
Diametro D2	17 mm
Diametro D3	25.5 mm
Sezione nominale min	185 mm ²
Utilizzo stampa Figura chiave K	25 mm
Lunghezza A	42 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 185/16
Codice articolo	126087
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052595

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatola
Quantità di contenuto	1	10
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	98	140
Larghezza (mm)	33	110
Altezza (mm)	25	60
Peso netto (kg)	0.186	1.86
Peso lordo (kg)	0.186	2.16