

Terminal de compresión Cu
para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores




Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V 240/16
Número de artículo	126091
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones

Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

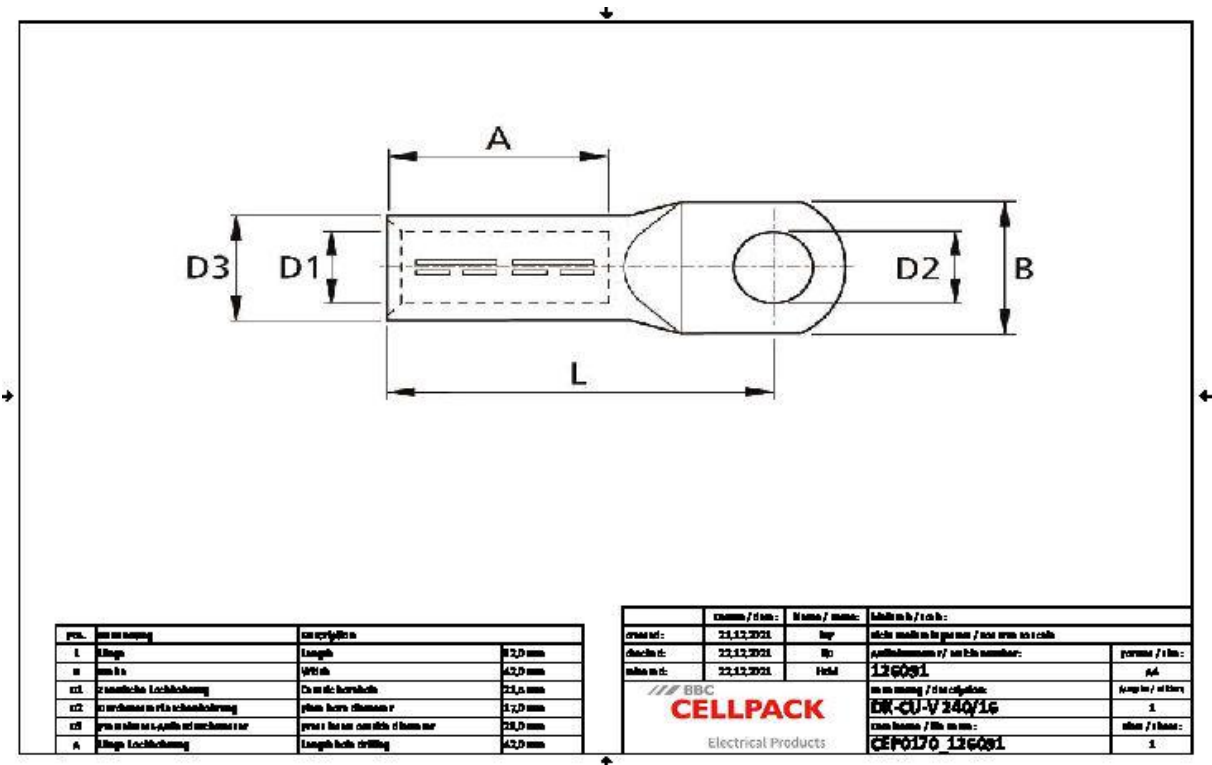

Denominación del artículo	DK-CU-V 240/16
Número de artículo	126091
Normas de ensayo	DIN 46235
	IEC 61238
Materiales	Cobre estañado
Largo L	92 mm
Ancho B	42 mm
Diameter D1	21.5 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	29 mm
Nominal cross section min	240 mm ²
Press die code K	28 mm
Largo A	42 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	DK-CU-V 240/16
Número de artículo	126091
Ámbito de entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311052618

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	50
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	109	290
Ancho (mm)	39	195
Altura (mm)	27	145
Peso neto (kg)	0.263	13.15
Peso bruto (kg)	0.263	13.45