

## Cosse à sertir Cu

pour basse et moyenne tension

Cosse à sertir (sertissage hexagonal) pour conducteurs en cuivre. Pour extrémités intérieures.




### Description du produit

Nom de l'article	DK-CU-V 300/14
Numéro d'article	126093
Notes	Pour le sertissage, veuillez utiliser l'outil de sertissage approprié pourvu d'une matrice, selon norme DIN.

### Application

Cosses recommandées pour les conducteurs en cuivre RM/SM (classe 2) selon la norme DIN EN 60228 (VDE 0295)

Données techniques

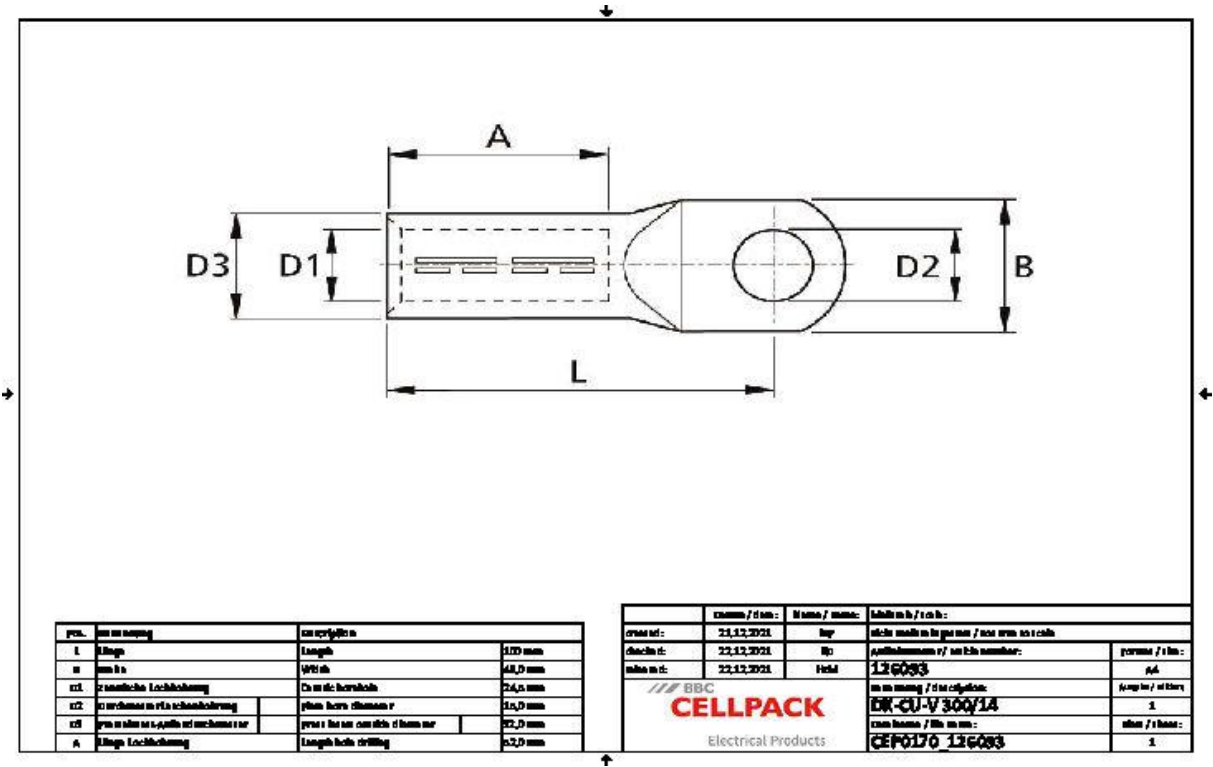

Nom de l'article	DK-CU-V 300/14
Numéro d'article	126093
Norme	DIN 46235
	IEC 61238
Matériaux	Cuivre étamé
Longueur L	100 mm
Largeur B	48 mm
Diameter D1	24.5 mm
Diameter D2	15 mm
Diameter D3	32 mm
Nominal cross section min	300 mm <sup>2</sup>
Press die code K	32 mm
Longueur A	52 mm

Données logistiques

Nom de l'article	DK-CU-V 300/14
Numéro d'article	126093
Volume de livraison	Cosse à sertir
Pays d'origine	Pologne
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311052625

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	25
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	118	195
Largeur (mm)	41	145
Hauteur (mm)	30	145
Poids net (kg)	0.326	8.15
Poids brut (kg)	0.326	8.45