

Końcówka kablowa prasowana Cu
do niskich i średnich napięć

Końcówka kablowa (prasowanie sześciokątne) do przewodów miedzianych, nadaje się do głowic wężrzowych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 300/14
Numer przedmiotu	126093
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie

Końcówka kablowa zalecana do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z norma DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

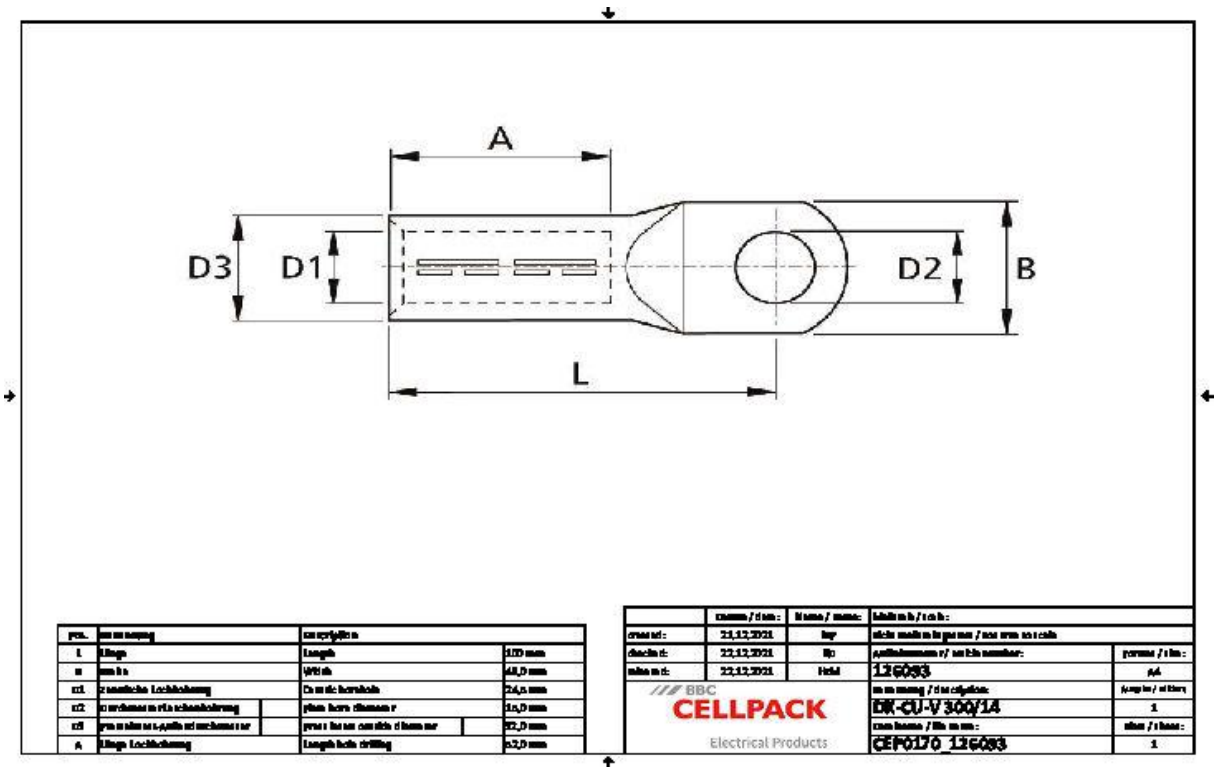

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 300/14
Numer przedmiotu	126093
Normy i certyfikaty	DIN 46235
	IEC 61238
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	100 mm
Szerokość B	48 mm
Diameter D1	24.5 mm
Diameter D2	15 mm
Diameter D3	32 mm
Nominal cross section min	300 mm ²
Press die code K	32 mm
Długość A	52 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DK-CU-V 300/14
Numer przedmiotu	126093
Zakres dostawy	Końcówka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311052625

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	25
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	118	195
Szerokość (mm)	41	145
Wysokość (mm)	30	145
Waga netto (kg)	0.326	8.15
Waga brutto (kg)	0.326	8.45