

## Capocorda a pressione Cu

per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne




### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 300/16
Codice articolo	126094
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

### Applicazioni

Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

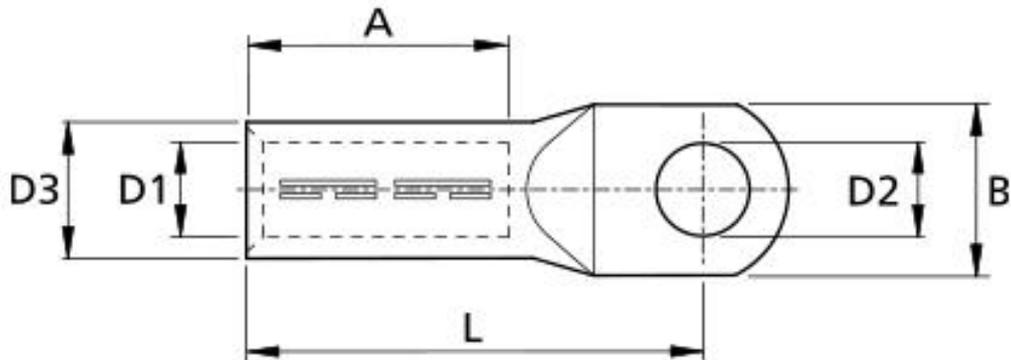

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 300/16
Codice articolo	126094
Norme di prova	DIN 46235 IEC 61238
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	100 mm
Larghezza B	48 mm
Diametro D1	24.5 mm
Diametro D2	17 mm
Diametro D3	32 mm
Sezione nominale min	300 mm <sup>2</sup>
Utilizzo stampa Figura chiave K	32 mm
Lunghezza A	52 mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 300/16
Codice articolo	126094
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052632

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	25
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	120	195
Larghezza (mm)	44	145
Altezza (mm)	30	145
Peso netto (kg)	0.326	8.15
Peso lordo (kg)	0.326	8.45