

Capocorda a pressione Cu

per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 400/16
Codice articolo	126096
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

Applicazioni

Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

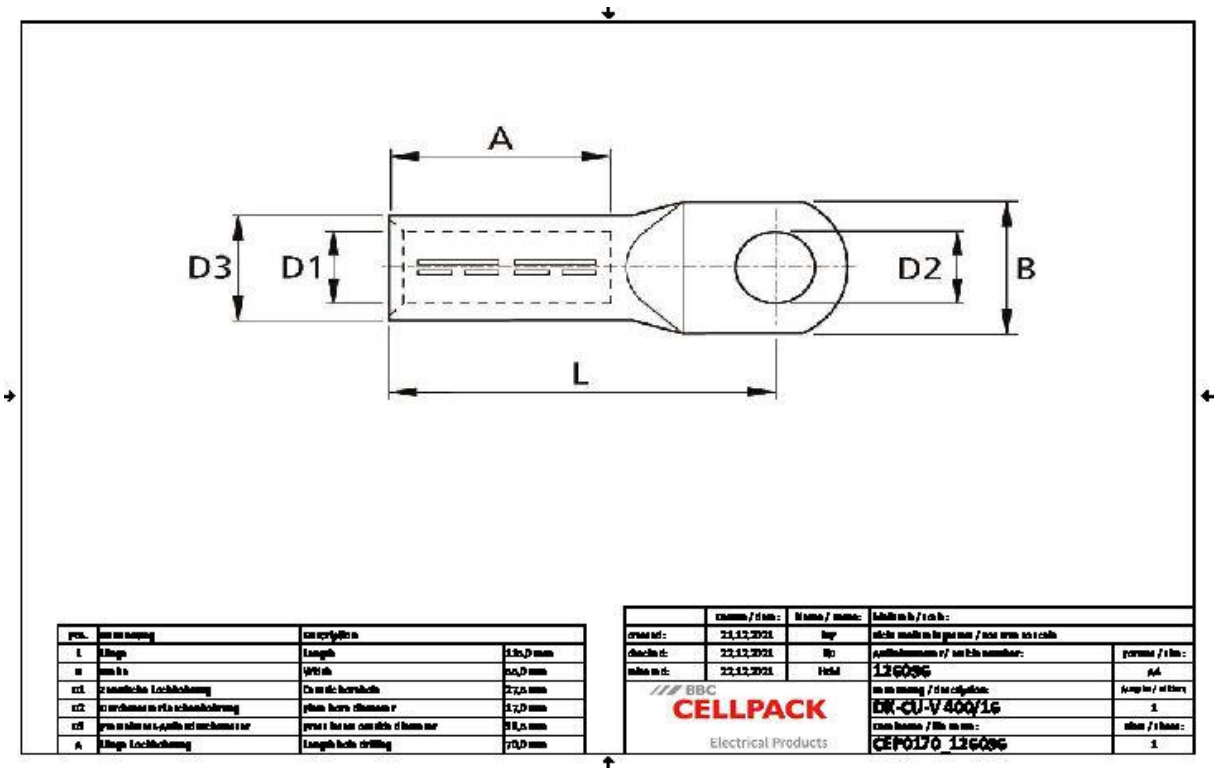

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 400/16
Codice articolo	126096
Norme di prova	DIN 46235
	IEC 61238
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	115 mm
Larghezza B	55 mm
Diameter D1	27.5 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	38.5 mm
Nominal cross section min	400 mm ²
Press die code K	38 mm
Lunghezza A	70 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 400/16
Codice articolo	126096
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052649

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	25
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	142	290
Larghezza (mm)	51	195
Altezza (mm)	37	145
Peso netto (kg)	0.67	16.75
Peso lordo (kg)	0.67	17.05