


Connettori termorestringenti a compressione

isolato con guaina termorestringente con adesivo integrato

Connettori durevoli e affidabili per i settori di applicazione più estremi. L'adesivo a caldo sigilla completamente il punto di collegamento.

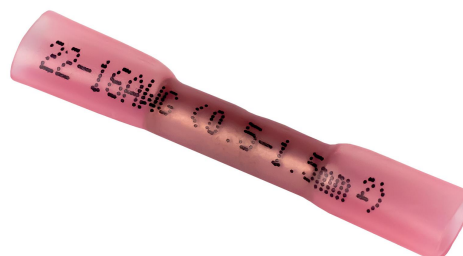

Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo | DR 1 |
| Codice articolo | 456330 |
| Note | Usare una pinza meccanica adatta per compressione e bloccaggio positivo. |

| |
|-----------------------------|
| Proprietà |
| 100 % impermeabile |
| Ottime proprietà elettriche |
| Buona resistenza meccanica |

| |
|--------------|
| Applicazioni |
| Interno |

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Descrizione dell'articolo | DR 1 |
| Codice articolo | 456330 |
| Selezione Nota | 20 Connettori termorestringenti a compressione |
| Lunghezza L | 37 mm |
| Colori | rosso |
| Sezione nominale min | 0.5 mm ² |
| Sezione nominale max | 1.5 mm ² |
| Assorbimento dell'acqua | 0.5 % |
| Tensione | 600 V |
| Resistenza alla trazione | 10.4 MPa |
| Invecchiamento a lungo termine (168 ore a 175 °C) | Nessuna frattura |
| Invecchiamento a breve termine (4 ore a 225 °C) | Nessuna frattura |
| Temperatura termorestringente | > 150 °C |
| Temperatura operativa min. | -40 °C |
| Temperatura operativa max. | 105 °C |
| Corrosione | niente |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | DR 1 |
| Codice articolo | 456330 |
| Ambito di consegna | Connettori termorestringenti a compressione |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311199535 |

Dati di imballaggio

| Tipo di imballaggio | Sacchetto | Scatolone |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Quantità di contenuto | 20 | 2000 |
| Unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 145 | 510 |
| Larghezza (mm) | 72 | 260 |
| Altezza (mm) | 15 | 235 |
| Peso netto (kg) | 0.02 | 2 |
| Peso lordo (kg) | 0.022 | 2.3 |