


## Warmtekrimp persverbinder

geïsoleerde krimpbuis en geïntegreerde smeltlijm

Duurzame en betrouwbare verbinders voor zeer extreme toepassingsgebieden smeltlijm dicht het verbindingspunt compleet af.

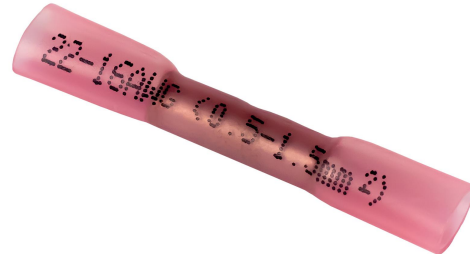

### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DR 1
Artikelnummer	456330
Notities	Gebruik om de vormgesloten te persen een daarvoor geschikte mechanische perstang.

Eigenschappen
100 % waterdicht
Zeer goede elektrische eigenschappen
Goede mechanische sterkte

Toepassing
Binnen

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	DR 1
Artikelnummer	456330
Selectie Opmerking	20 Warmtekrimp-persverbinders
Lengte L	37 mm
Kleuren	rood
Nominale doorsnede min	0.5 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede max	1.5 mm <sup>2</sup>
Wateropname	0.5 %
Spanning	600 V
Treksterkte	10.4 MPa
Langetermijn veroudering (168 uur bij 175 °C)	Geen scheurvorming
Kortdurende veroudering (4 uur bij 225 °C)	Geen scheurvorming
Krimp temperatuur	> 150 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	105 °C
Corrosie	geen

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DR 1
Artikelnummer	456330
Levering	Warmtekrimp persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199535

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton
Inhoud hoeveelheid	20	2000
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	145	510
Breedte (mm)	72	260
Hoogte (mm)	15	235
Netto gewicht (kg)	0.02	2
Bruto gewicht (kg)	0.022	2.3