


Izolowana złączka prasowana
z rurą termokurczliwą, z klejem

Trwałe i niezawodne złączki do najbardziej ekstremalnych zastosowań. Klej stosowany na gorąco całkowicie uszczelnia miejsce połączenia.

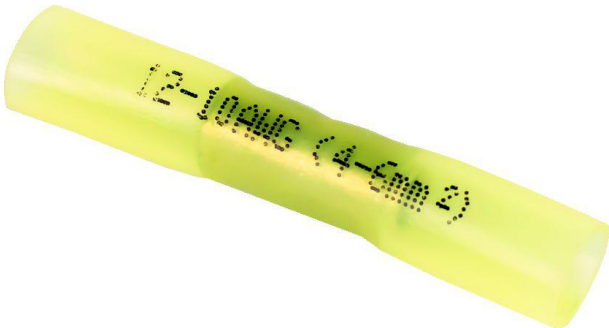

Opis produktu

| | |
|---------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | DR 3 |
| Numer przedmiotu | 456332 |
| Uwaga | Do zaciskania należy użyć odpowiednich mechanicznych szczypiec zaciskowych. |

| |
|--------------------------------------|
| Właściwości |
| Całkowicie wodoodporny |
| Bardzo dobre właściwości elektryczne |
| Dobra wytrzymałość mechaniczna |

| |
|--------------|
| Zastosowanie |
| Wnętrze |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | DR 3 |
| Numer przedmiotu | 456332 |
| Selekcja Uwaga | 20 Złączka zaciskowa rur termokurczliwych |
| Długość L | 42 mm |
| Kolor | żółty |
| Nominal cross section min | 4 mm ² |
| Nominal cross section max | 6 mm ² |
| Water absorption max | 0.5 % |
| Voltage max | 600 V |
| Tensile strength | 10.4 MPa |
| Heat resistance (168 h at 175 °C) | Brak pękania |
| Heat shock (4 h at 225 °C) | Brak pękania |
| Temperature range min | -40 °C |
| Temperature range max | 105 °C |
| Shrinkage temperature | > 150 °C |
| Corrosion | żaden |

Dane logistyczne

| | |
|---------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | DR 3 |
| Numer przedmiotu | 456332 |
| Zakres dostawy | 20 Złączka zaciskowa rur termokurczliwych |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311199559 |

Dane opakowania

| | | |
|-----------------------------------|---------|--------|
| Alternatywna jednostka opakowania | Torebka | Karton |
| Ilość podstawowa | 20 | 1000 |
| Podstawowa jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 145 | 510 |
| Szerokość (mm) | 70 | 260 |
| Wysokość (mm) | 17 | 235 |
| Waga netto (kg) | 0.04 | 2 |
| Waga brutto (kg) | 0.042 | 2.3 |