


## Warmschrumpf-Quetschverbinder

isoliert mit Schrumpfschlauch, mit Heißkleber

Dauerhafte und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.

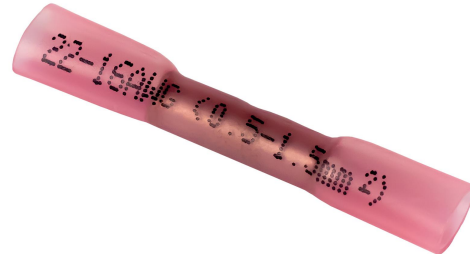

### Produktbeschreibung

Artikelname	DR 1
Artikelnummer	456333
Hinweise	Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen.

Eigenschaften
Absolut feuchtigkeitsdicht
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Gute mechanische Festigkeit

Anwendungen
Innenraum

## Technische Daten

Artikelname	DR 1
Artikelnummer	456333
Auswahl Hinweis	100 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Länge L	37 mm
Farben	rot
Nennquerschnitt min	0.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt max	1.5 mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme max	0.5 %
Spannung max	600 V
Zugfestigkeit	10.4 MPa
Langzeitalterung (168 h bei 175 °C)	Keine Rissbildung
Kurzzeitalterung (4 h bei 225 °C)	Keine Rissbildung
Schrumpftemperatur	> 150 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	105 °C
Korrosion	keine

## Logistik Daten

Artikelname	DR 1
Artikelnummer	456333
Lieferumfang	Warm Schrumpf-Quetschverbinder
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199566

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	100	1000
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	110	220
Breite (mm)	85	160
Höhe (mm)	25	90
Nettogewicht (kg)	0.1	1
Bruttogewicht (kg)	0.102	1.3