


## Conectores a compresión termorretráctil

aislado con tubo termorretráctil y adhesivo en caliente integrado

Conectores durables y fiables para los campos de aplicación más extremos. El adhesivo en caliente sella el punto de conexión completamente.

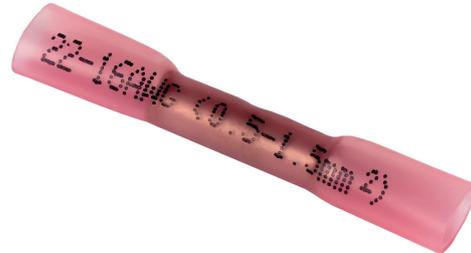

### Descripción de producto

Denominación del artículo	DR 1
Número de artículo	456333
Notas	Utilizar una pinza de compresión mecánica apropiada para la compresión de enclavamiento.

Propiedades
100% a prueba de agua
Muy buenas propiedades eléctricas
Buena resistencia mecánica

Aplicaciones
Interiores

## Datos técnicos

Denominación del artículo	DR 1
Número de artículo	456333
Selección Nota	100 Conectores a compresión termorretráctil
Largo L	37 mm
Colores	rojo
Sección nominal min	0.5 mm <sup>2</sup>
Sección nominal máx	1.5 mm <sup>2</sup>
Absorción de agua	0.5 %
Voltaje	600 V
Resistencia a la tracción	10.4 MPa
Envejecimiento a largo plazo (168 h a 175 °C)	Ningún tipo de fisuración
Envejecimiento a corto plazo (4 h a 225 °C)	Ningún tipo de fisuración
Temperatura de contracción	> 150 °C
Temperatura de funcionamiento min.	-40 °C
Temperatura de funcionamiento max.	105 °C
Corrosión	ninguna

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	DR 1
Número de artículo	456333
Alcance de la entrega	Conector a compresión, termorretráctil
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311199566

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa	C. de cart
Cantidad de contenido	100	1000
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	110	220
Ancho (mm)	85	160
Altura (mm)	25	90
Peso neto (kg)	0.1	1
Peso bruto (kg)	0.102	1.3