


## Manchon à sertir thermorétractable

isolé avec tube thermorétractable avec colle fusible intégrée

Manchon à sertir thermorétractable durable et fiable, même dans des conditions extrêmes. L'adhésif thermofusible rend la connexion totalement étanche.

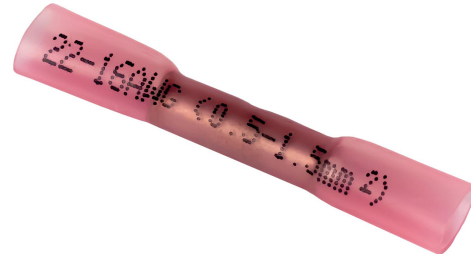

### Description du produit

Nom de l'article	DR 1
Numéro d'article	456333
Notes	Afin de sertir les connecteurs correctement, il est recommandé d'utiliser une pince de sertissage appropriée.

Caractéristiques	Application
Absolument étanche	Intérieur
Très bonnes propriétés électriques	
Bonne tenue mécanique	

## Données techniques

Nom de l'article	DR 1
Numéro d'article	456333
Sélection Indication	100 Connecteurs à sertir thermorétractables
Longueur L	37 mm
Couleurs	rouge
Section nominale min	0.5 mm <sup>2</sup>
Section nominale max	1.5 mm <sup>2</sup>
Absorption d'eau	0.5 %
Tension	600 V
Force de traction	10.4 MPa
Vieillessement de longue durée (168 h à 175 °C)	Aucune formation de fissures
Vieillessement accéléré (4 h à 225 °C)	Aucune formation de fissures
Température de rétractation	> 150 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	105 °C
Corrosion	rien

## Données logistiques

Nom de l'article	DR 1
Numéro d'article	456333
Volume de livraison	Manchon à sertir thermorétractable
Pays d'origine	China
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311199566

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet	Carton
Quantité de contenu	100	1000
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	110	220
Largeur (mm)	85	160
Hauteur (mm)	25	90
Poids net (kg)	0.1	1
Poids brut (kg)	0.102	1.3