


## Connettori termorestringenti a compressione

isolato con guaina termorestringente con adesivo integrato

Connettori durevoli e affidabili per i settori di applicazione più estremi. L'adesivo a caldo sigilla completamente il punto di collegamento.

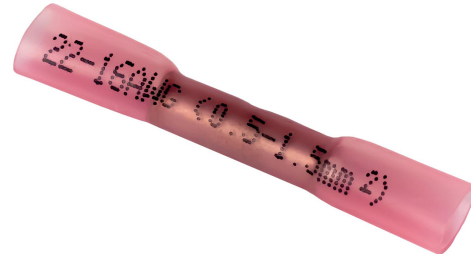

### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DR 1
Codice articolo	456333
Note	Usare una pinza meccanica adatta per compressione e bloccaggio positivo.

Proprietà
100 % impermeabile
Ottime proprietà elettriche
Buona resistenza meccanica

Applicazioni
Interno

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	DR 1
Codice articolo	456333
Selezione Nota	100 Connettori termorestringenti a compressione
Lunghezza L	37 mm
Colori	rosso
Sezione nominale min	0.5 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale max	1.5 mm <sup>2</sup>
Assorbimento dell'acqua	0.5 %
Tensione	600 V
Resistenza alla trazione	10.4 MPa
Invecchiamento a lungo termine (168 ore a 175 °C)	Nessuna frattura
Invecchiamento a breve termine (4 ore a 225 °C)	Nessuna frattura
Temperatura termorestringente	> 150 °C
Temperatura operativa min.	-40 °C
Temperatura operativa max.	105 °C
Corrosione	niente

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DR 1
Codice articolo	456333
Ambito di consegna	Connettori termorestringenti a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311199566

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto	Scatolone
Quantità di contenuto	100	1000
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	110	220
Larghezza (mm)	85	160
Altezza (mm)	25	90
Peso netto (kg)	0.1	1
Peso lordo (kg)	0.102	1.3