


## Warmtekrimp persverbinder

geïsoleerde krimpbuis en geïntegreerde smeltlijm

Duurzame en betrouwbare verbinders voor zeer extreme toepassingsgebieden smeltlijm dicht het verbindingspunt compleet af.

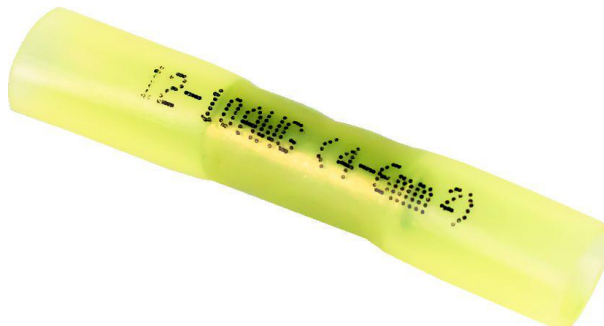

### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DR 3
Artikelnummer	456335
Notities	Gebruik om de vormgesloten te persen een daarvoor geschikte mechanische perstang.

#### Eigenschappen

100% vochtbestendig

Zeer goede elektrische eigenschappen

Goede mechanische sterkte

#### Toepassing

Binnen

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	DR 3
Artikelnummer	456335
Selectie Opmerking	100 Warmtekrimp-persverbinders
Lengte L	42 mm
Kleuren	geel
Nominal cross section min	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	6 mm <sup>2</sup>
Water absorption max	0.5 %
Voltage max	600 V
Tensile strength	10.4 MPa
Heat resistance (168 h at 175 °C)	Geen scheurvorming
Heat shock (4 h at 225 °C)	Geen scheurvorming
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	105 °C
Shrinkage temperature	> 150 °C
Corrosion	geen

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DR 3
Artikelnummer	456335
Levering	100 Warmtekrimp-persverbinders
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199580

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak	Karton
Basishoeveelheid	100	1000
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	160	220
Breedte (mm)	100	160
Hoogte (mm)	30	90
Netto gewicht (kg)	0.2	2
Bruto gewicht (kg)	0.202	2.3