


## Conectores a compresión termorretráctil

aislado con tubo termorretráctil y adhesivo en caliente integrado

Conectores durables y fiables para los campos de aplicación más extremos. El adhesivo en caliente sella el punto de conexión completamente.

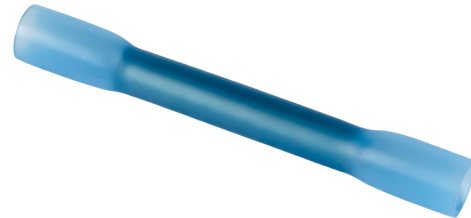

### Descripción de producto

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Denominación del artículo | DR-L 2   |
| Número de artículo        | 456336   |
| Notas                     | Utilizar una pinza de compresión mecánica apropiada para la compresión de enclavamiento. |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Propiedades                       |
| 100% a prueba de agua             |
| Muy buenas propiedades eléctricas |
| Buena resistencia mecánica        |

|              |
|--------------|
| Aplicaciones |
| Interiores   |

## Datos técnicos

|   |  |
|---|--|
| Denominación del artículo                     | DR-L 2                                     |
| Número de artículo                            | 456336                                     |
| Selección Nota                                | 20 Conectores a compresión termorretráctil |
| Largo L                                       | 55 mm                                      |
| Colores                                       | azul                                       |
| Sección nominal min                           | 1.5 mm <sup>2</sup>                        |
| Sección nominal máx                           | 2.5 mm <sup>2</sup>                        |
| Absorción de agua                             | 0.5 %                                      |
| Voltaje                                       | 600 V                                      |
| Resistencia a la tracción                     | 10.4 MPa                                   |
| Envejecimiento a largo plazo (168 h a 175 °C) | Ningún tipo de fisuración                  |
| Envejecimiento a corto plazo (4 h a 225 °C)   | Ningún tipo de fisuración                  |
| Temperatura de contracción                    | > 150 °C                                   |
| Temperatura de funcionamiento min.            | -40 °C                                     |
| Temperatura de funcionamiento max.            | 105 °C                                     |
| Corrosión                                     | ninguna                                    |

## Datos logà-sticos

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Denominación del artículo | DR-L 2                                 |
| Número de artículo        | 456336                                 |
| Alcance de la entrega     | Conector a compresión, termorretráctil |
| Número de arancel         | 85369010                               |
| EAN/GTIN                  | 4010311199597                          |

## SAP Datos de embalaje

| Tipo de embalaje      | Bolsa | C. de cart |
|-----------------------|-------|------------|
| Cantidad de contenido | 20    | 1000       |
| Unidad de medida      | Piece | Piece      |
| Largo (mm)            | 145   | 220        |
| Ancho (mm)            | 70    | 160        |
| Altura (mm)           | 7     | 90         |
| Peso neto (kg)        | 0.06  | 3          |
| Peso bruto (kg)       | 0.062 | 3.3        |