


## Izolowana złączka prasowana

z rurą termokurczliwą, z klejem

Trwałe i niezawodne złączki do najbardziej ekstremalnych zastosowań. Klej stosowany na gorąco całkowicie uszczelnia miejsce połączenia.

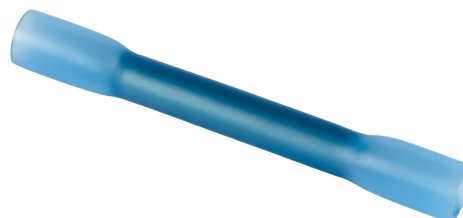

### Opis produktu

|                     |   |
|---------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | DR-L 2  |
| Numer przedmiotu    | 456336  |
| Uwaga               | Do zaciskania należy użyć odpowiednich mechanicznych szczypiec zaciskowych. |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Właściwości                          |
| Całkowicie wodoodporny               |
| Bardzo dobre właściwości elektryczne |
| Dobra wytrzymałość mechaniczna       |

|              |
|--------------|
| Zastosowanie |
| Wnętrze      |

## Dane techniczne

|  |   |
|--|---|
| Oznaczenie artykułu                      | DR-L 2                                    |
| Numer przedmiotu                         | 456336                                    |
| Selekcja Uwaga                           | 20 Złączka zaciskowa rur termokurczliwych |
| Długość L                                | 55 mm                                     |
| Kolor                                    | niebieski                                 |
| Przekrój nominalny min                   | 1.5 mm <sup>2</sup>                       |
| Przekrój nominalny max                   | 2.5 mm <sup>2</sup>                       |
| Absorpcja wody                           | 0.5 %                                     |
| Napięcie                                 | 600 V                                     |
| Wytrzymałość na rozciąganie              | 10.4 MPa                                  |
| Długoterminowy starzenie (168 h w 175°C) | Brak pękania                              |
| Krótkotwałe starzenie (4 h w 225°C)      | Brak pękania                              |
| Temperatura obkurczania                  | > 150 °C                                  |
| Zakres temperatur pracy min.             | -40 °C                                    |
| Zakres temperatur pracy max.             | 105 °C                                    |
| Korozja                                  | żaden                                     |

## Dane logistyczne

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Oznaczenie artykułu | DR-L 2                      |
| Numer przedmiotu    | 456336                      |
| Zakres dostawy      | Izolowana złączka prasowana |
| Numer taryfy celnej | 85369010                    |
| EAN/GTIN            | 4010311199597               |

## Dane opakowania

| Rodzaj opakowania    | Torebka | Karton |
|----------------------|---------|--------|
| Ilość treści         | 20      | 1000   |
| Jednostka opakowania | Sztuka  | Sztuka |
| Długość (mm)         | 145     | 220    |
| Szerokość (mm)       | 70      | 160    |
| Wysokość (mm)        | 7       | 90     |
| Waga netto (kg)      | 0.06    | 3      |
| Waga brutto (kg)     | 0.062   | 3.3    |