


Masilla de sellado universal

base de caucho butílico

Masilla de sellado termoplástico moldeable a base de caucho butílico. Se puede amasar fácilmente y con precisión de forma y permite posibilidades de sellado rápidas y de alta calidad.

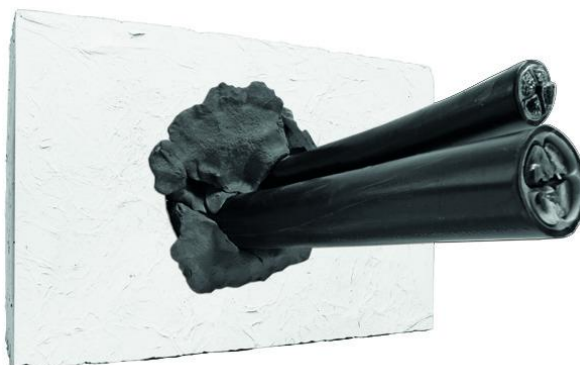

Descripción de producto

Denominación del artículo	DUCT SEAL 2.5 kg
Número de artículo	240357
Accesorio opcional	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios)

Propiedades

Fácil de modelar a pesar de su firme consistencia y estabilidad dimensional

Excelente adherencia a prácticamente todos los materiales (metal, hormigón, piedra, madera, cristal, cerámica, esmalte, etc.)

Viscosidad plástica

Excelente resistencia al envejecimiento

Muy buena resistencia a muchos gases

Muy buena resistencia a muchos condensados

Estabilizado contra los rayos UV

Libre de halógenos

Compatible con el medio ambiente

Muy buena resistencia al agua

Procesamiento fácil

Aplicaciones

Sellar pasamuros, canales de cables, aparatos eléctricos, alcantarillas, instalaciones sanitarias

Datos técnicos

Denominación del artículo	DUCT SEAL 2.5 kg
Número de artículo	240357
Contenido	2500 g
Colores	gris
Densidad	1 g/cm ³
Temperatura de funcionamiento min.	-40 °C
Temperatura de funcionamiento max.	100 °C
Resistencia al calor Corta duración	120 °C

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	DUCT SEAL 2.5 kg
Número de artículo	240357
Alcance de la entrega	Masilla de sellado universal
Número de arancel	40059100
EAN/GTIN	4010311127965

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	10	120
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	390	390	1200
Ancho (mm)	241	241	800
Altura (mm)	60	190	1000
Peso neto (kg)	2.516	25.16	301.92
Peso bruto (kg)	2.516	25.46	320.12