

**Manchon à sertir Al**  
selon DIN 46267 sans entretoise de séparation


Manchon à sertir sans renfort de traction (sertissage hexagonal), sans entretoise de séparation. Pour conducteurs en aluminium. Pour boîtes de jonction.



**Description du produit**

|                  |  |
|------------------|--|
| Nom de l'article | DV-AL 185  |
| Numéro d'article | 125890   |
| Notes            | Pour le sertissage, veuillez utiliser l'outil de sertissage approprié pourvu d'une matrice, selon norme DIN. |

Données techniques

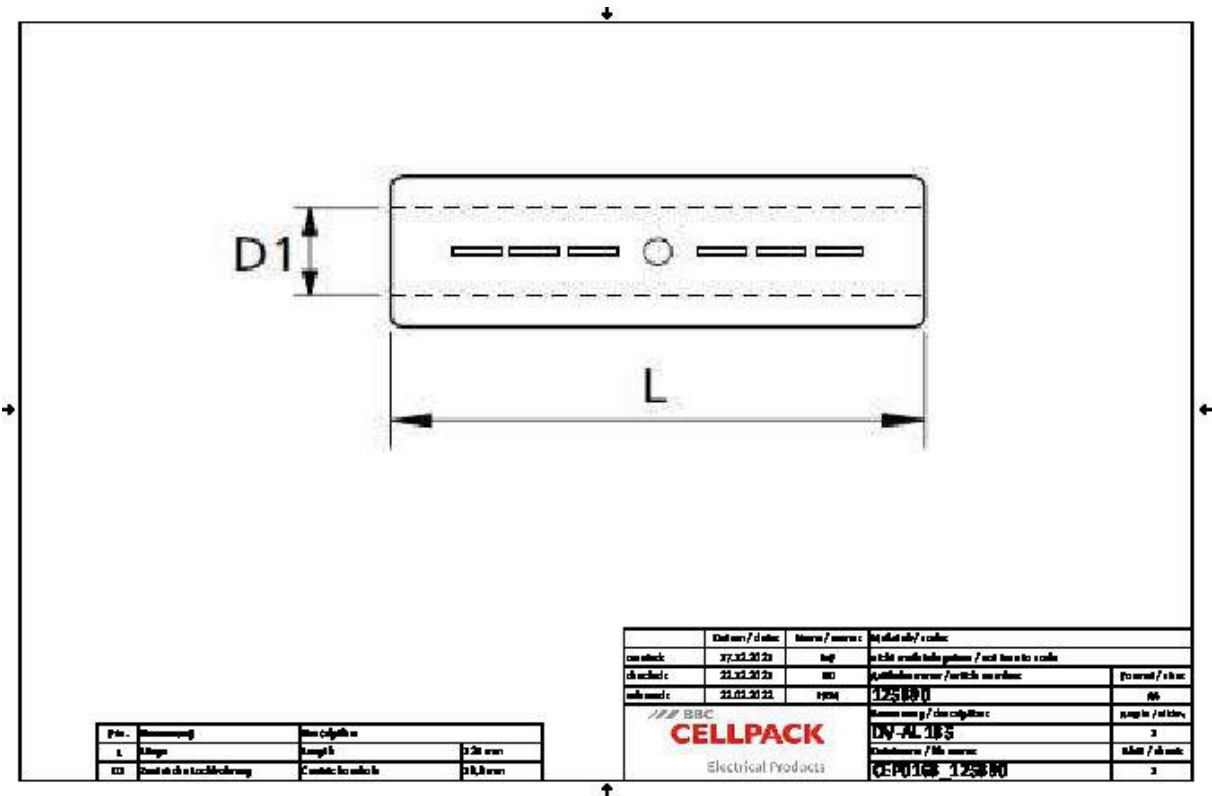

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Nom de l'article          | DV-AL 185           |
| Numéro d'article          | 125890              |
| Matériaux                 | Aluminium nu        |
| Longueur L                | 125 mm              |
| Diameter D1               | 18.3 mm             |
| Nominal cross section min | 185 mm <sup>2</sup> |
| Nominal cross section max | 240 mm <sup>2</sup> |
| Press die code K          | 28 mm               |

Données logistiques

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Nom de l'article         | DV-AL 185         |
| Numéro d'article         | 125890            |
| Volume de livraison      | Manchons à sertir |
| Pays d'origine           | Pologne           |
| Numéro de tarif douanier | 85369010          |
| EAN/GTIN                 | 4010311053394     |

Données d'emballage

|                             |         |        |
|-----------------------------|---------|--------|
| Alternative unité de mesure | Sachet1 | Carton |
| Quantité de base            | 1       | 5      |
| Base unité de mesure        | Pièce   | Pièce  |
| Longueur (mm)               | 130     | 136    |
| Largeur (mm)                | 30      | 82     |
| Hauteur (mm)                | 30      | 55     |
| Poids net (kg)              | 0.132   | 0.66   |
| Poids brut (kg)             | 0.132   | 0.96   |