

Pressverbinder Cu

nach DIN 46267, ohne Trennsteg, für Niederspannung

Zugentlasteter Verbinder (Sechskantpressung) für
Kupferleiter, geeignet für Muffen




Produktbeschreibung

Artikelname	DV-CU-V 10
Artikelnummer	125950
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseseinsatz verwenden.

Anwendungen

Verbinder für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

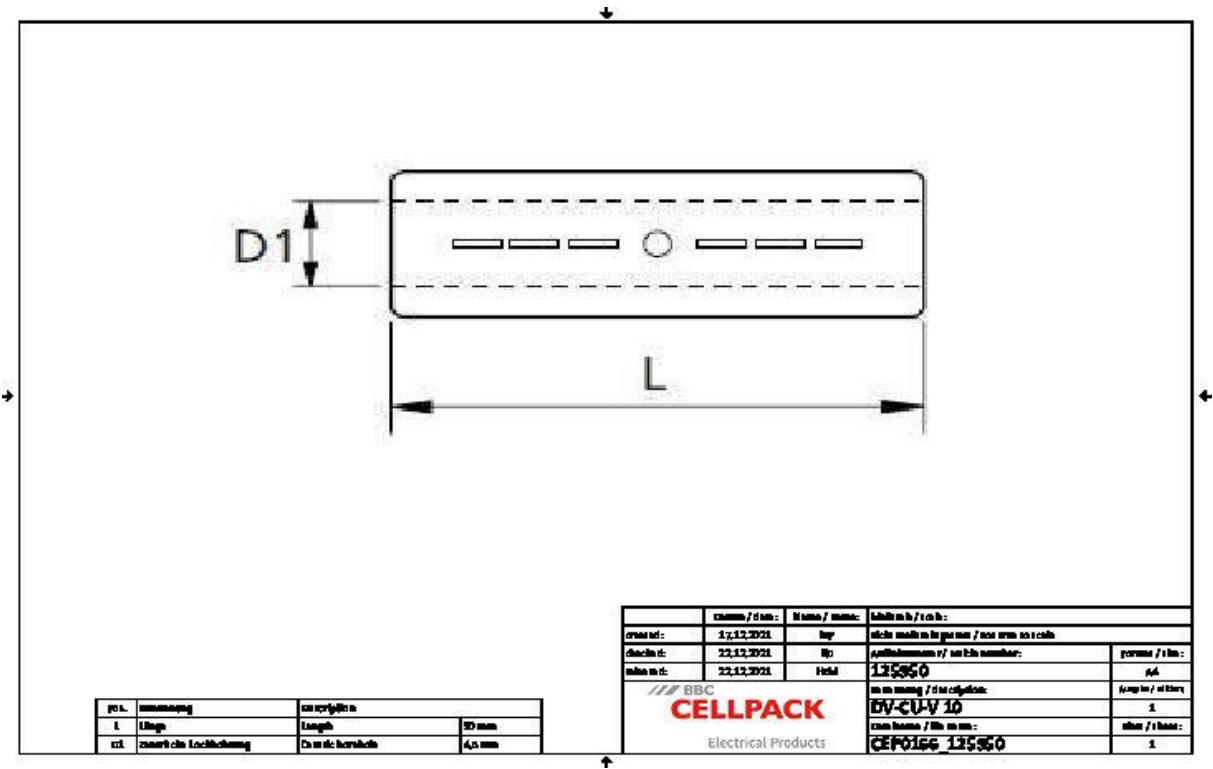

Artikelname	DV-CU-V 10
Artikelnummer	125950
Prüfnormen	DIN 46267-1
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	30 mm
Durchmesser D1	4.5 mm
Nennquerschnitt min	10 mm ²
Nennquerschnitt max	10 mm ²
Presseinsatz Kennzahl K	6 mm

Logistik Daten

Artikelname	DV-CU-V 10
Artikelnummer	125950
Lieferumfang	Pressverbinder
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053028

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	100
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	30	97
Breite (mm)	6	97
Höhe (mm)	6	49
Nettogewicht (kg)	0.003	0.3
Bruttogewicht (kg)	0.003	0.6