

Conector a compresión Cu
según DIN 46267 sin tabique central para baja tensión

Conector descargado de tracción (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para empalmes




Descripción de producto

Denominación del artículo	DV-CU-V 25
Número de artículo	125952
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones
Conector recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

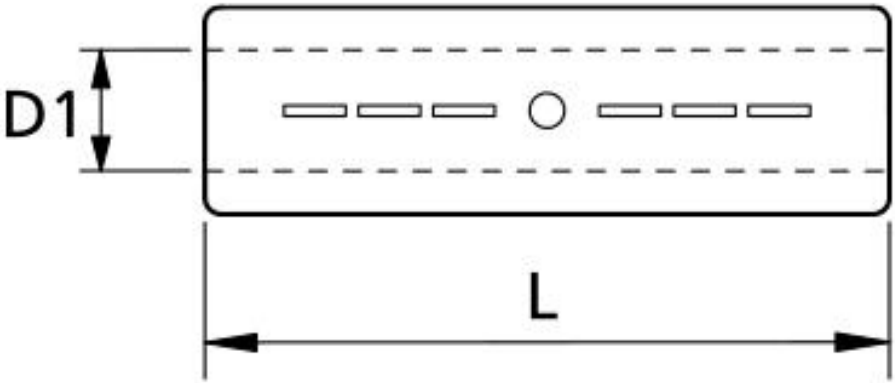

Denominación del artículo	DV-CU-V 25
Número de artículo	125952
Normas de ensayo	DIN 46267-1
Materiales	Cobre estañado
Largo L	50 mm
Diámetro D1	7 mm
Sección nominal min	25 mm²
Sección nominal máx	25 mm²
Utilización prensa Cifra clave K	10 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	DV-CU-V 25
Número de artículo	125952
Alcance de la entrega	Conector a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311053042

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	100
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	50	97
Ancho (mm)	7	97
Altura (mm)	7	97
Peso neto (kg)	0.017	1.7
Peso bruto (kg)	0.017	2