


## Pressverbinder Cu

nach DIN 46267, ohne Trennsteg, für Niederspannung

Zugentlasteter Verbinder (Sechskantpressung) für  
Kupferleiter, geeignet für Muffen

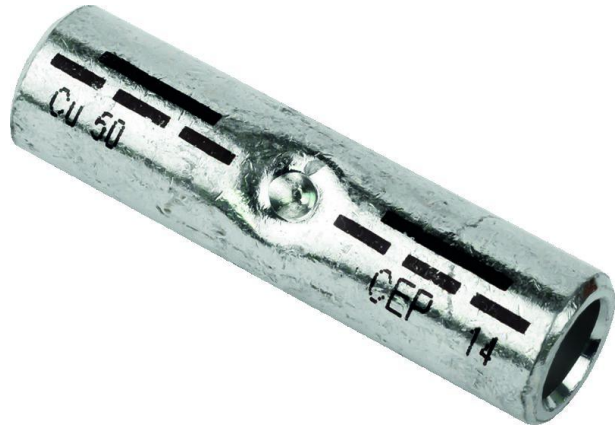


## Produktbeschreibung

Artikelname	DV-CU-V 50
Artikelnummer	125954
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseseinsatz verwenden.

## Anwendungen

Verbinder für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

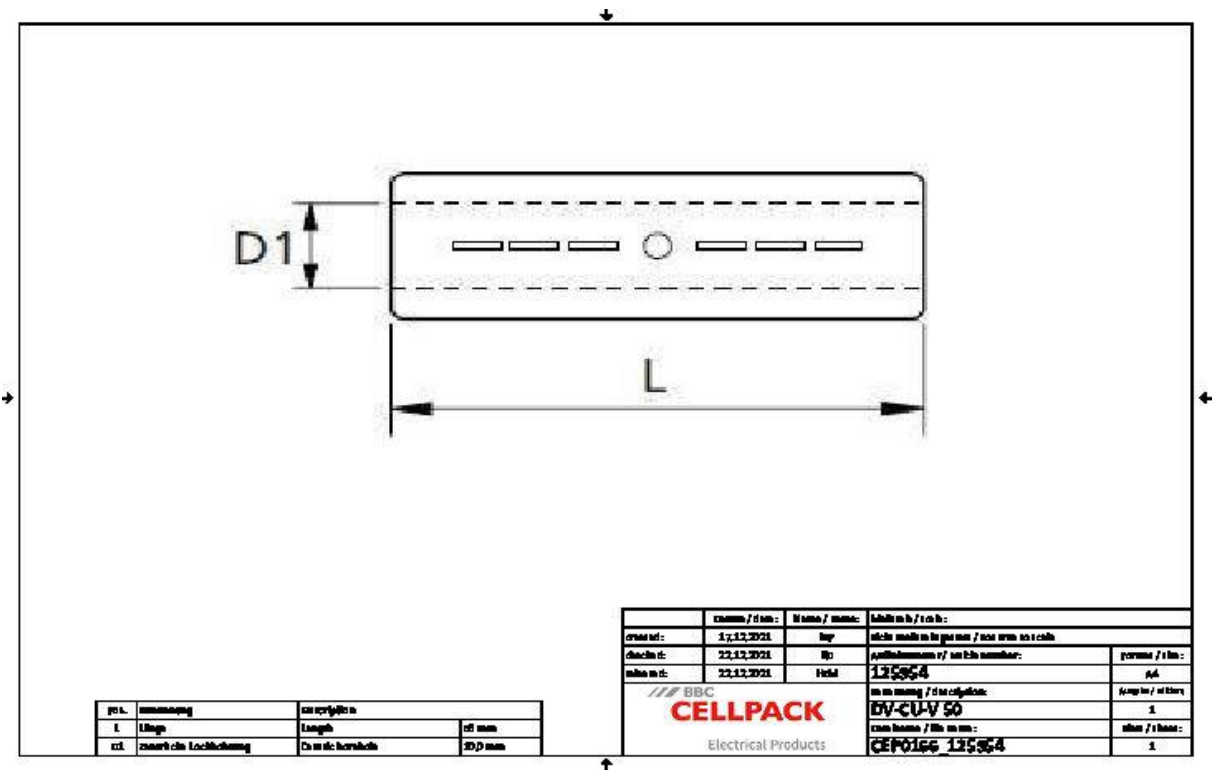

Artikelname	DV-CU-V 50
Artikelnummer	125954
Prüfnormen	DIN 46267-1
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	56 mm
Durchmesser D1	10 mm
Nennquerschnitt min	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt max	50 mm <sup>2</sup>
Presseinsatz Kennzahl K	14 mm

## Logistik Daten

Artikelname	DV-CU-V 50
Artikelnummer	125954
Lieferumfang	Pressverbinder
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053066

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	100
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	55	145
Breite (mm)	15	145
Höhe (mm)	15	97
Nettogewicht (kg)	0.042	4.2
Bruttogewicht (kg)	0.042	4.5