


Manchon à sertir Cu

selon DIN 46267 sans entretoise de séparation pour moyenne tension

Manchon à sertir sans renfort de traction (sertissage hexagonal), sans entretoise de séparation, pour conducteurs en cuivre. Pour boîtes de jonction.

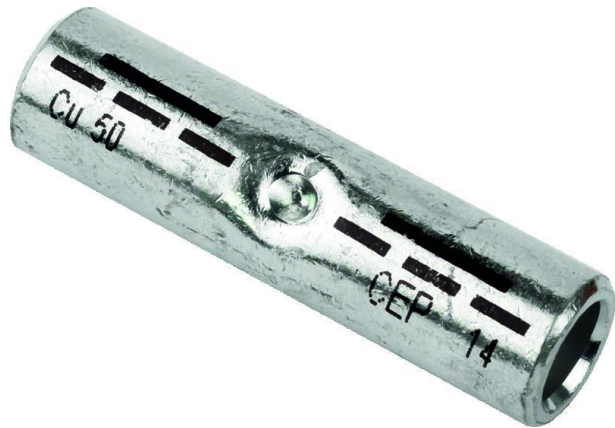


Description du produit

Nom de l'article	DV-CU-V 50
Numéro d'article	125954
Notes	Pour le sertissage, veuillez utiliser l'outil de sertissage approprié pourvu d'une matrice, selon norme DIN.

Application
Manchons pour conducteurs en cuivre RM/SM (Classe 2) selon la norme DIN EN 60228 (VDE 0295)

Données techniques

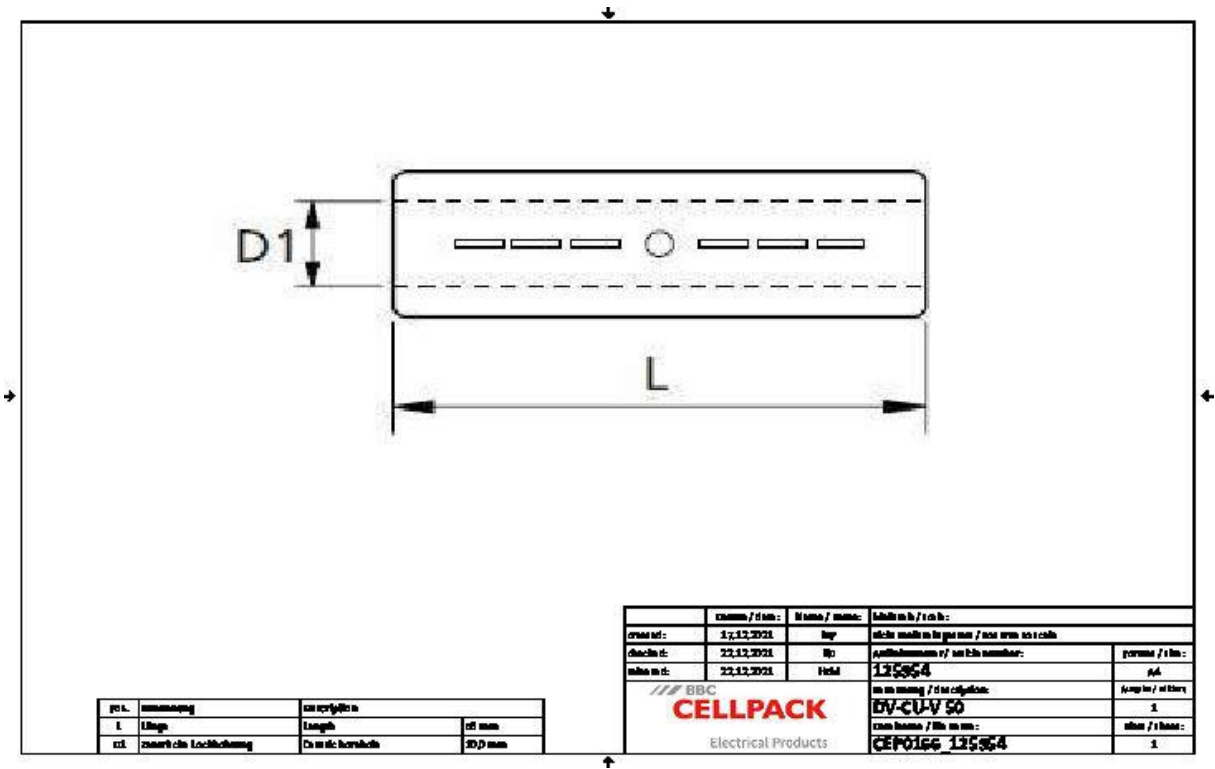

Nom de l'article	DV-CU-V 50
Numéro d'article	125954
Norme	DIN 46267-1
Matériaux	Cuivre étamé
Longueur L	56 mm
Diameter D1	10 mm
Nominal cross section min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	50 mm <sup>2</sup>
Press die code K	14 mm

## Données logistiques

Nom de l'article	DV-CU-V 50
Numéro d'article	125954
Volume de livraison	Manchons à sertir
Pays d'origine	Pologne
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311053066

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	100
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	55	145
Largeur (mm)	15	145
Hauteur (mm)	15	97
Poids net (kg)	0.042	4.2
Poids brut (kg)	0.042	4.5