


Złączka kablowa prasowana Cu  
zgodna z DIN 46267, bez przegrody

Złączka linki nośnej (prasowanie sześciokątne) do przewodu miedzianych, nadaje się do muf.

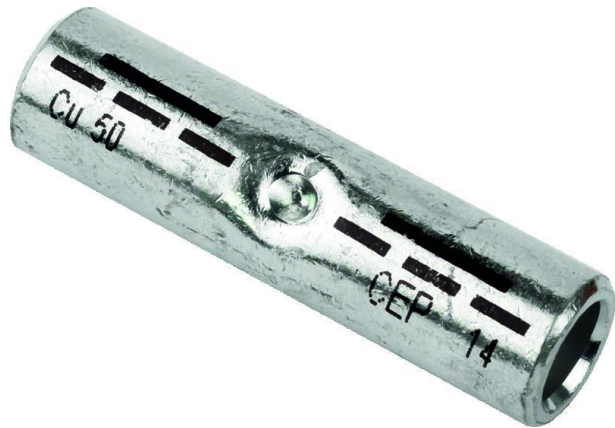


Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DV-CU-V 50
Numer przedmiotu	125954
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie

Złączka do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

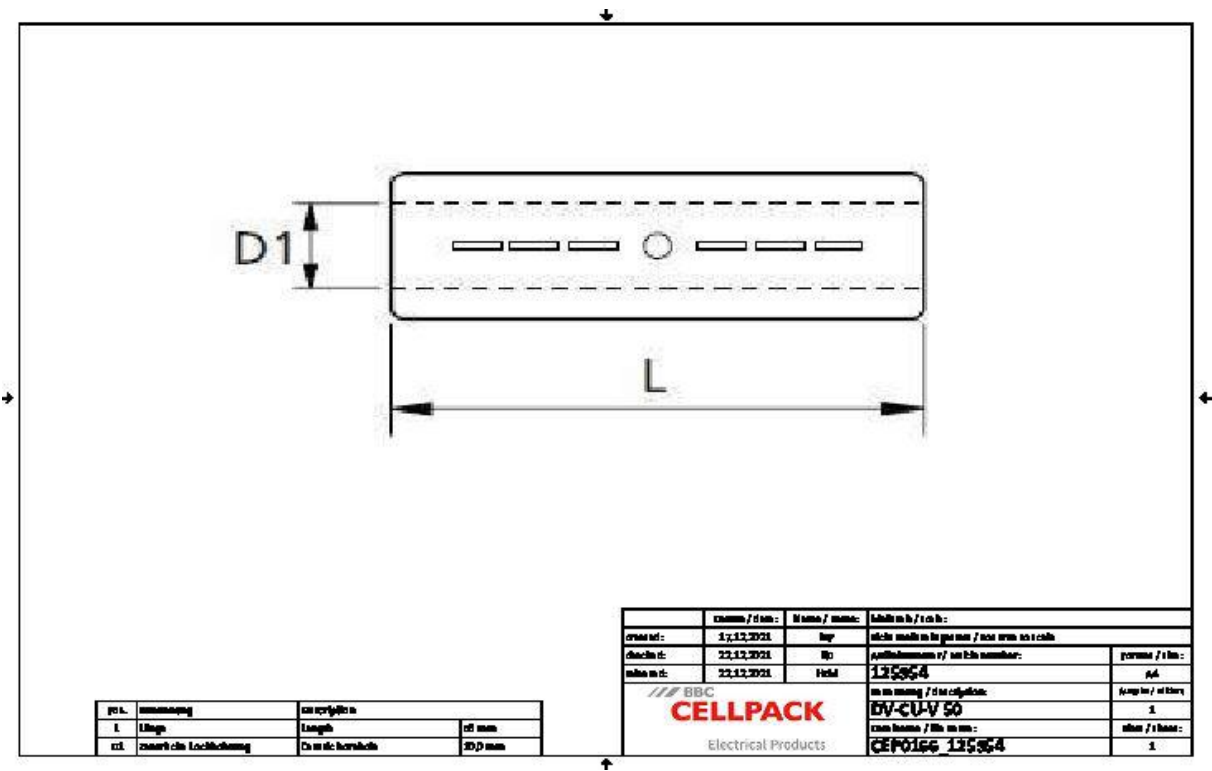

Oznaczenie artykułu	DV-CU-V 50
Numer przedmiotu	125954
Normy i certyfikaty	DIN 46267-1
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	56 mm
Diameter D1	10 mm
Nominal cross section min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	50 mm <sup>2</sup>
Press die code K	14 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DV-CU-V 50
Numer przedmiotu	125954
Zakres dostawy	Złączka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053066

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	100
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	55	145
Szerokość (mm)	15	145
Wysokość (mm)	15	97
Waga netto (kg)	0.042	4.2
Waga brutto (kg)	0.042	4.5