

Złączka kablowa prasowana Cu
zgodna z DIN 46267, bez przegrody

Złączka linki nośnej (prasowanie sześciokątne) do przewodu miedzianych, nadaje się do muf.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DV-CU-V 120
Numer przedmiotu	125957
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie

Złączka do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

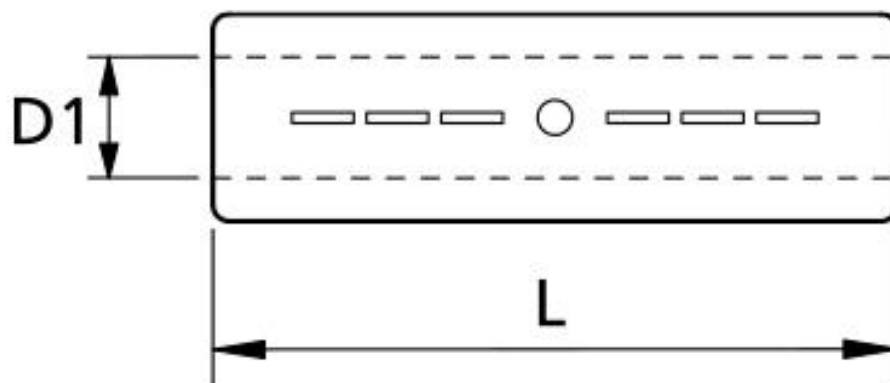

Oznaczenie artykułu	DV-CU-V 120
Numer przedmiotu	125957
Standardy testowe	DIN 46267-1
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	70 mm
Średnica D1	15.5 mm
Przekrój nominalny min	120 mm ²
Przekrój nominalny max	120 mm ²
Użycie prasy Kluczowy rysunek K	20 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DV-CU-V 120
Numer przedmiotu	125957
Zakres dostawy	Złączka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053097

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	50
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	67	195
Szerokość (mm)	20	145
Wysokość (mm)	20	97
Waga netto (kg)	0.098	4.9
Waga brutto (kg)	0.098	5.3