

Conector a compresión Cu
según DIN 46267 sin tabique central para baja tensión

Conector descargado de tracción (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para empalmes




Descripción de producto

Denominación del artículo	DV-CU-V 400
Número de artículo	125962
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones
Conector recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

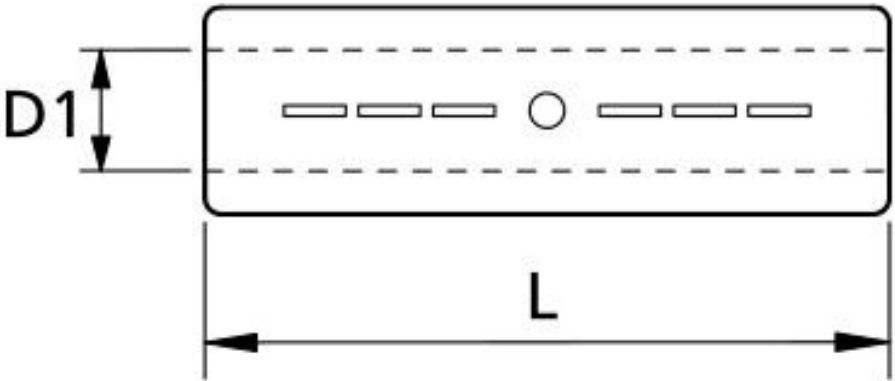

Denominación del artículo	DV-CU-V 400
Número de artículo	125962
Normas de ensayo	DIN 46267-1
Materiales	Cobre estañado
Largo L	150 mm
Diámetro D1	27.5 mm
Sección nominal min	400 mm²
Sección nominal máx	400 mm²
Código de identificación del accesorio de prensa K	38 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	DV-CU-V 400
Número de artículo	125962
Alcance de la entrega	Conector a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311053141

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	50
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	147	290
Ancho (mm)	37	205
Altura (mm)	37	155
Peso neto (kg)	0.761	38.05
Peso bruto (kg)	0.761	38.35