

Manchon à sertir Cu

selon DIN 46267 sans entretoise de séparation pour moyenne tension

Manchon à sertir sans renfort de traction (sertissage hexagonal), sans entretoise de séparation, pour conducteurs en cuivre. Pour boîtes de jonction.




Description du produit

Nom de l'article	DV-CU-V 400
Numéro d'article	125962
Notes	Pour le sertissage, veuillez utiliser l'outil de sertissage approprié pourvu d'une matrice, selon norme DIN.

Applications

Manchons pour conducteurs en cuivre RM/SM (Classe 2) selon la norme DIN EN 60228 (VDE 0295)

Données techniques

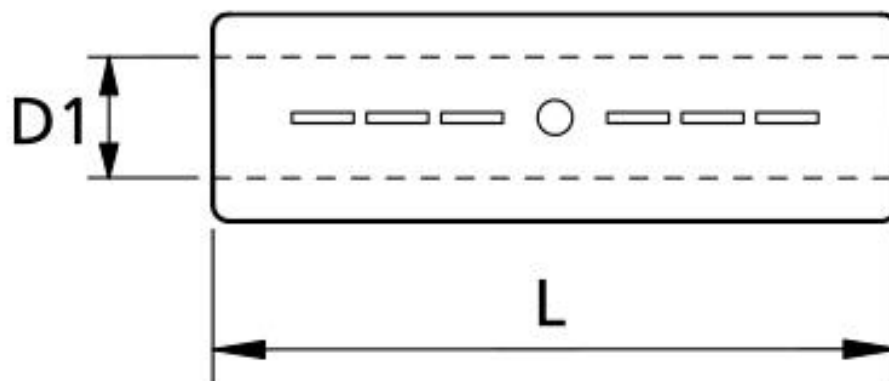

Nom de l'article	DV-CU-V 400
Numéro d'article	125962
Normes d'essai	DIN 46267-1
Matériaux	Cuivre étamé
Longueur L	150 mm
Diamètre D1	27.5 mm
Section nominale min	400 mm ²
Section nominale max	400 mm ²
Code d'insertion de la presse K	38 mm

Données logistiques

Nom de l'article	DV-CU-V 400
Numéro d'article	125962
Volume de livraison	Manchons à sertir
Pays d'origine	Pologne
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311053141

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Carton
Quantité de contenu	1	50
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	147	290
Largeur (mm)	37	205
Hauteur (mm)	37	155
Poids net (kg)	0.761	38.05
Poids brut (kg)	0.761	38.35